
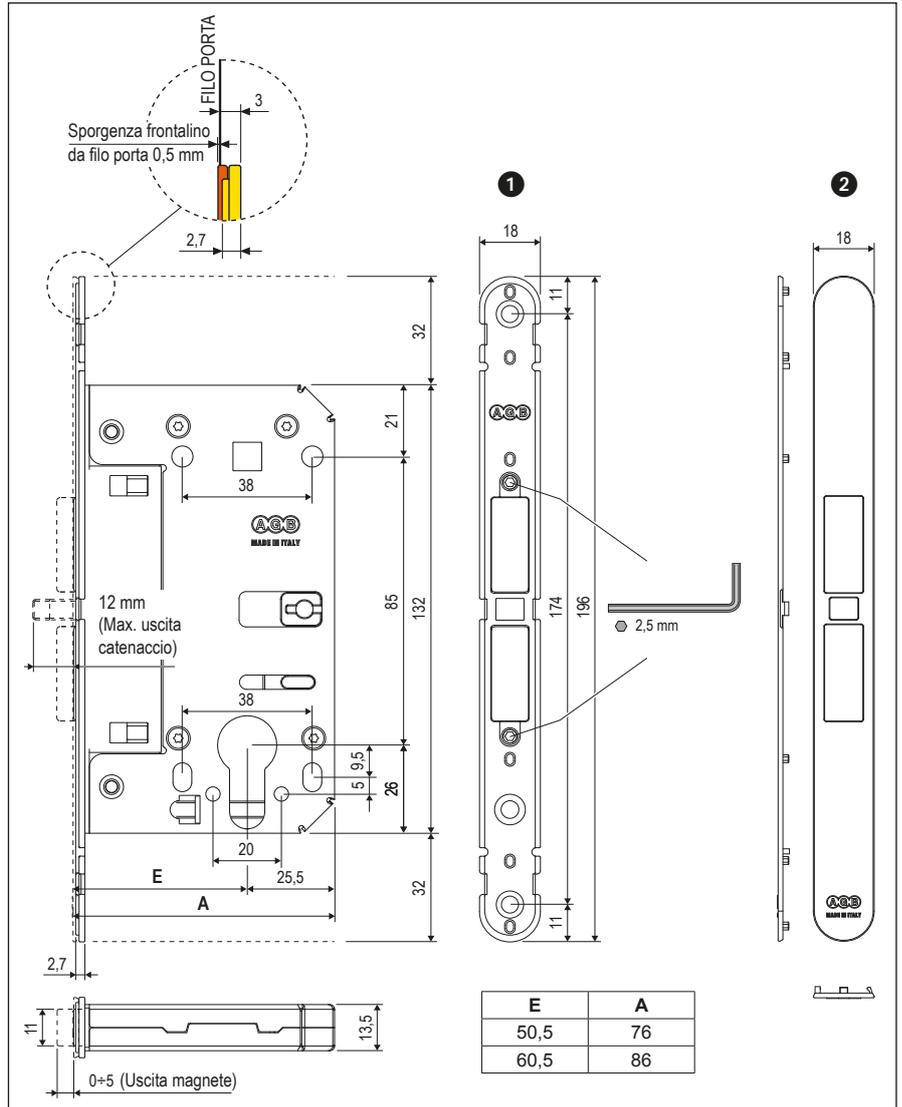


# Touch cilindro - Ritenuta magnetica regolabile con riferma

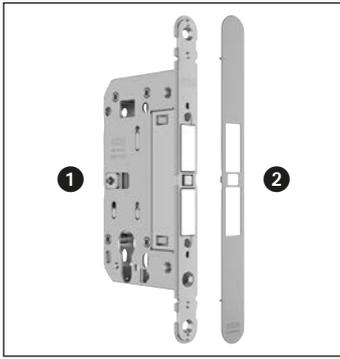

**Descrizione**

Dispositivo brevettato di ritenuta magnetica dell'anta senza contatto con riferma, in abbinamento ad una contropiastra a telaio anch'essa magnetica; la forza di ritenuta è regolabile e garantita indipendentemente dall'aria tra anta e telaio; Touch cilindro è dotata di frontalino di copertura delle viti di fissaggio e azionando il cilindro esce un catenaccio centrale con uscita variabile a molla.

**Utilizzo**

Per tutte quelle applicazioni nelle quali è richiesta/sufficiente una ritenuta della porta diversa dal tradizionale sistema scrocco-contropiastra, quindi senza la necessità di una tradizionale maniglia per quadro a rotazione, lasciando piena libertà di scelta del sistema di presa dell'anta (ex. maniglioni fissi esterni o maniglie incassate). Touch cilindro è installabile nella fresata della gamma Polaris 2XT e Mediana Evolution frontale 18x196 mm e garantisce la chiusura grazie al cilindro.

**Regolazione**

La forza di trattenuta è variabile dai 20 N ai 40 N, a seconda dell'aria tra anta e telaio e della regolazione: ruotando i grani frontali viene aumentata la corsa/fuoriuscita degli elementi mobili magnetici e quindi la forza di attrazione tra parte anta e telaio: avendo corsa degli elementi mobili fino a 5 mm, è possibile garantire la forza di ritenuta desiderata anche con aria variabile.  
 È consigliato regolare Touch cilindro in modo che non ci sia contatto tra gli elementi mobili e la parte telaio. L'inclinazione del catenaccio e della vaschetta favoriscono la chiusura dell'anta.

**Fissaggio**

Fissaggio della Touch con due viti da 3,5x20 mm.

**Spec. d'ordine - 1 Serratura**

Articolo	
B06503.50.XX	
B06503.60.XX	

**Spec. d'ordine - 2 Frontalino**

Materiale	Articolo
PLASTICA	B01120.33.XX

**NB.** Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.

