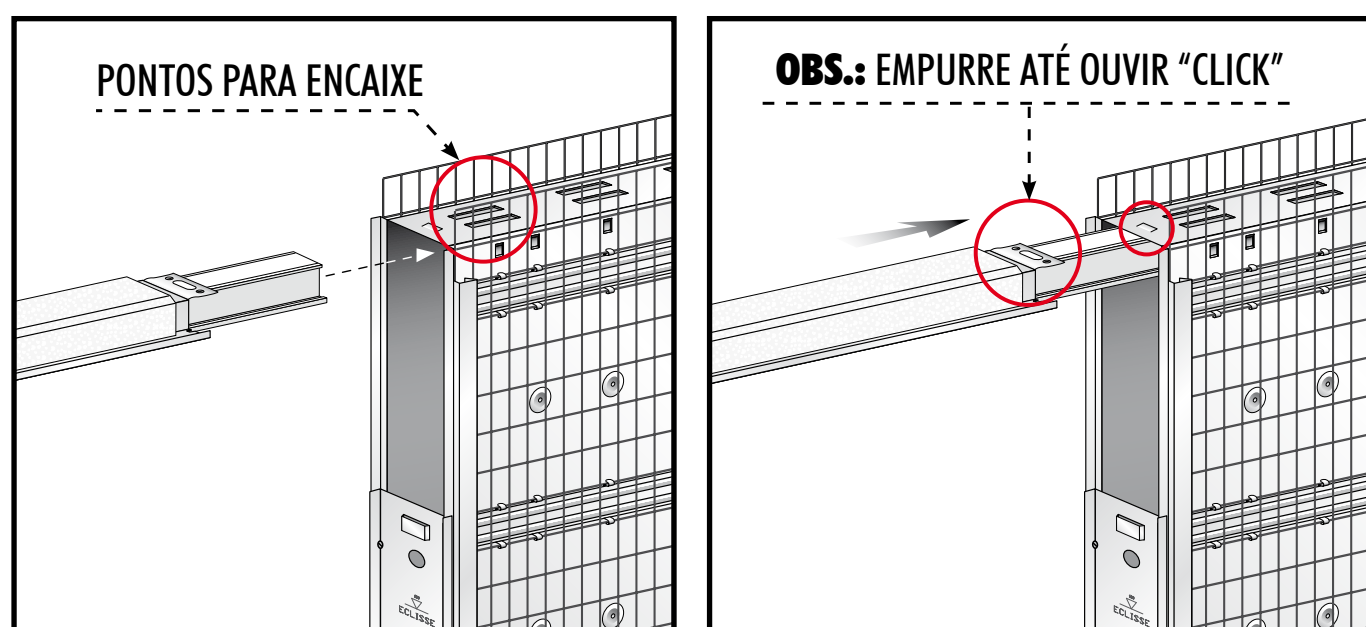



ESQUEMA DE MONTAGEM E DICAS DE ASSENTAMENTO

A


MONTAGEM DO TRILHO

**B**

BLOQUEIO DA TRAVESSA VERTICAL

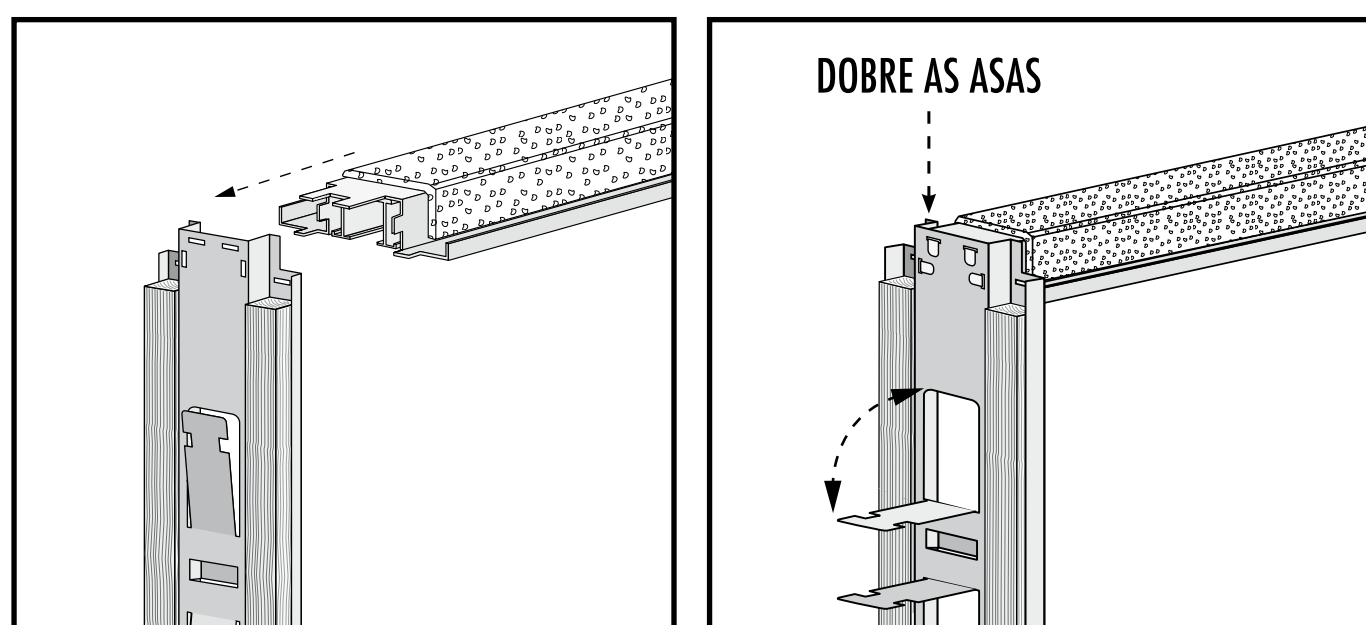**!**

FIXAÇÃO DO CAIXILHO

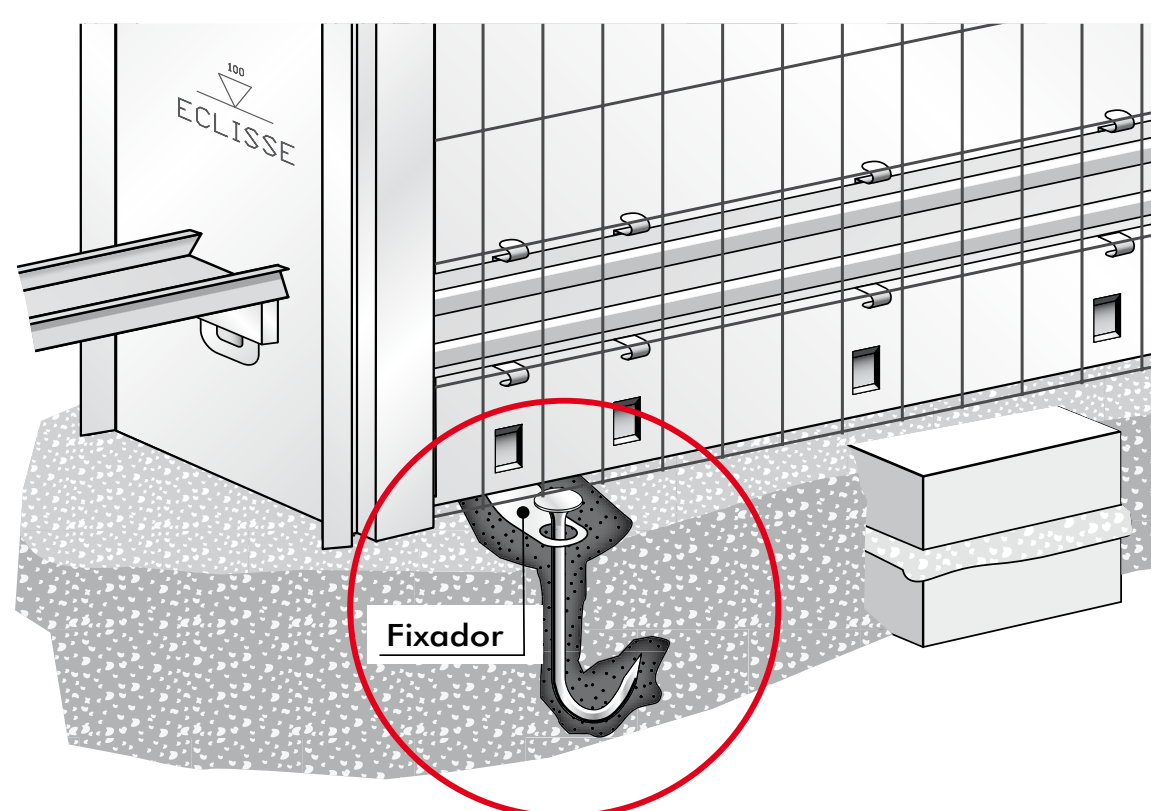


Sem piso acabado:

Antes de colocar o caixilho no vão, extrair as asas na parte inferior e, sucessivamente, durante a montagem, colocar um prego (não incluído no kit) no furo de cada asa, que deve ser imerso na argamassa.

Com piso acabado:


Antes da montagem do caixilho, extrair as asas na parte inferior e fixar com buchas (não incluídas no kit).

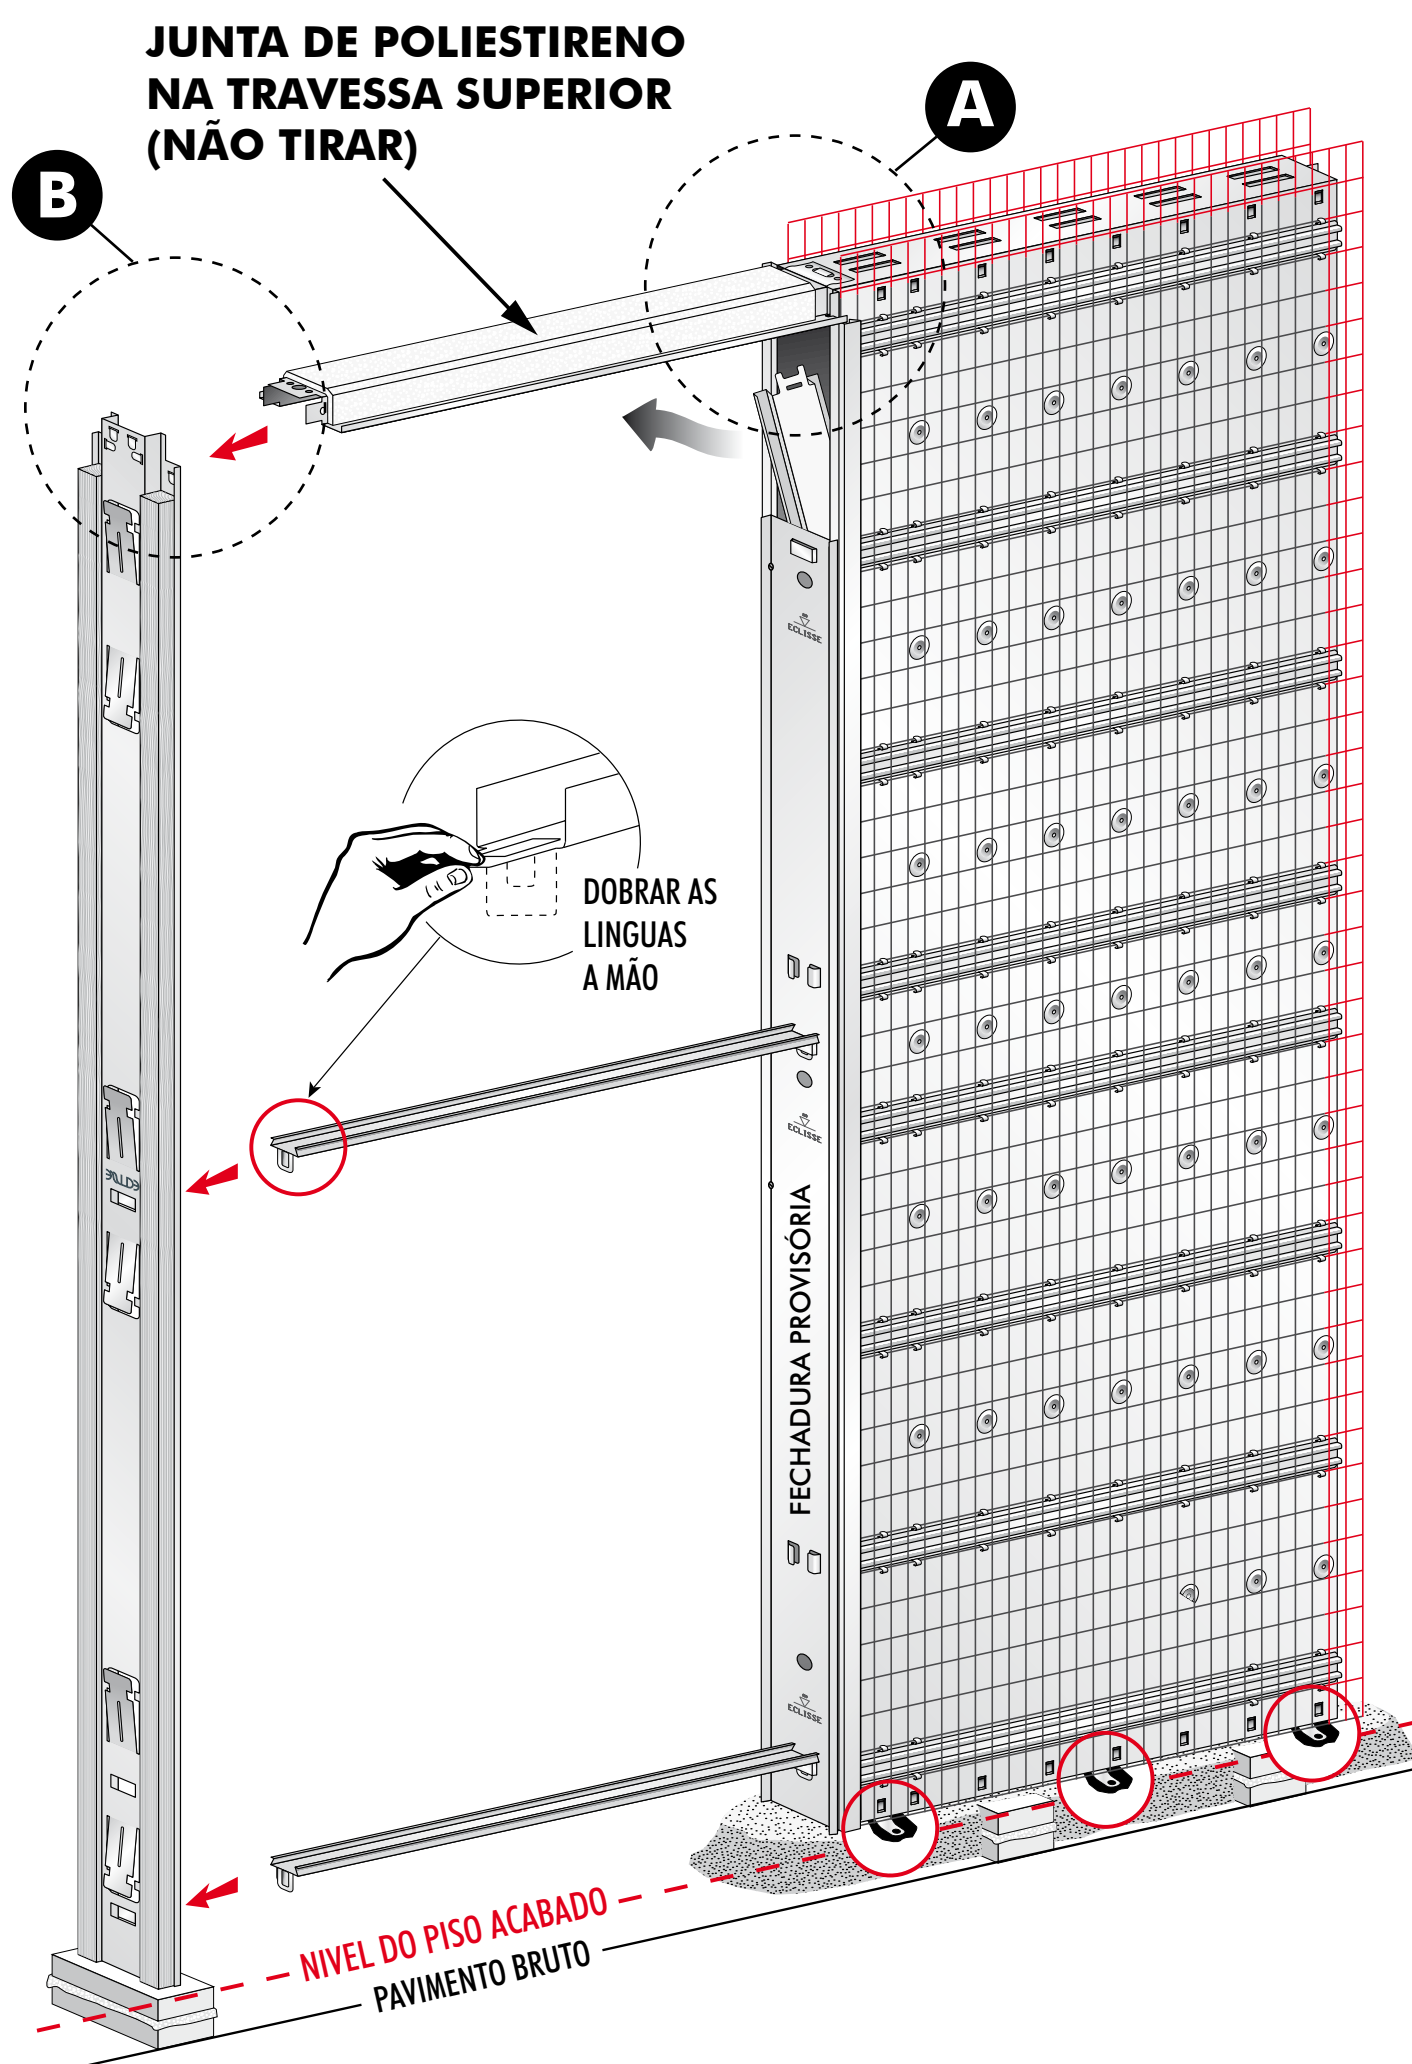

GRADE PARA REBOCO com malha (50x25)

Não usar a grade que sai do caixilho, tirando-a para bloquear o mesmo, sobretudo quando o caixilho estiver apoiado numa parede existente. Nesse caso se esta dica não for respeitada, a boca do caixilho poderá se deformar.

SISTEMA PARA DUAS FOLHAS ESPECULARES

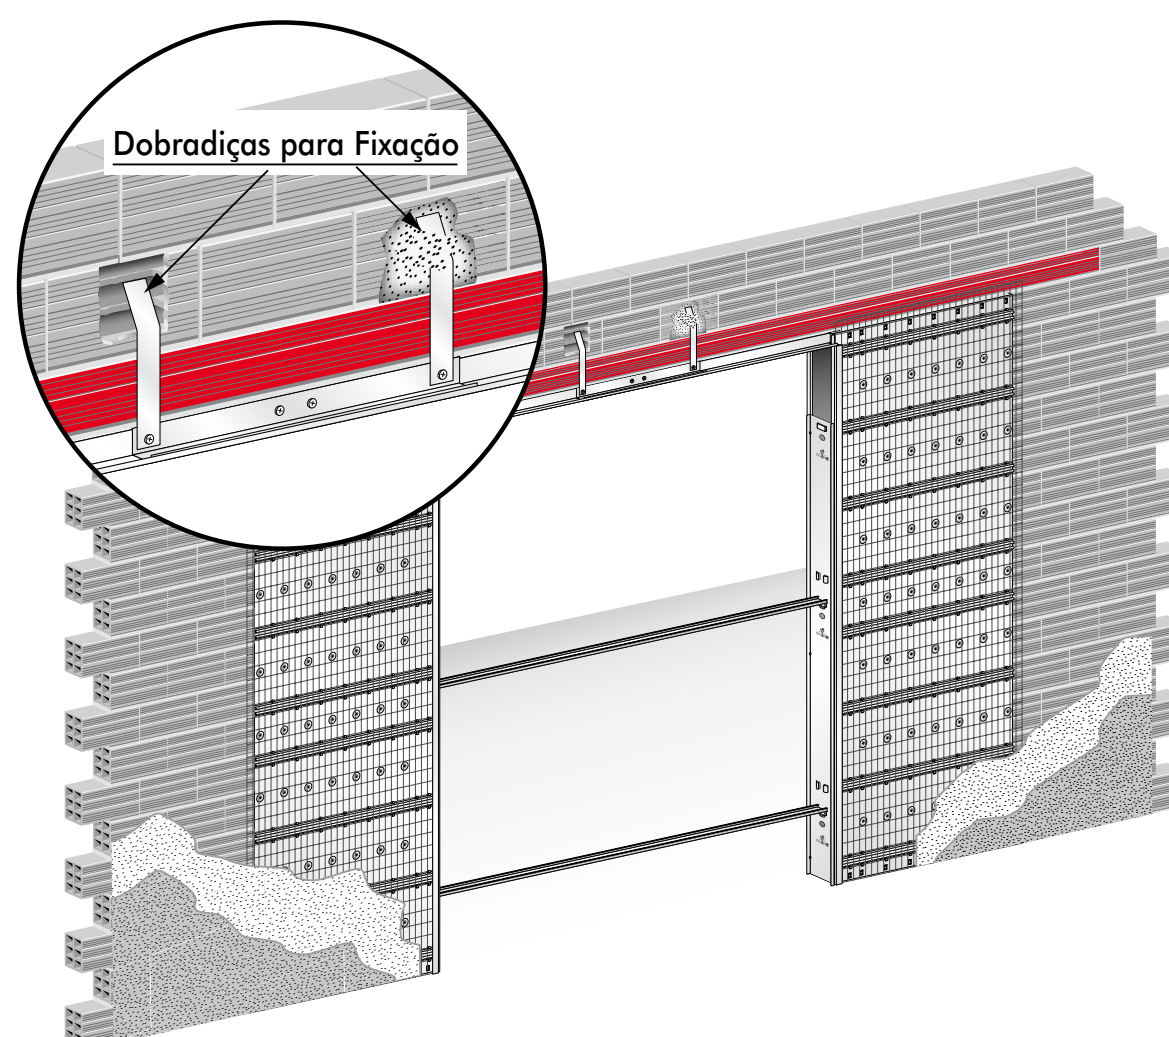

FERRAGEM PARA JUNÇÃO

É um acessório universal que permite obter uma estrutura de folha dupla, Mod ESTENSIONE, "juntando" duas folhas simples, Mod ÚNICO. Aplicável na versão Reboco e Gesso Cartonado, podem ser utilizadas para todas as medidas.

Na foto ao lado: Particular de fixagem da ferragem para junção em alvenaria.

COMO REBOCAR CORRETAMENTE



IMPORTANTE

O caixilho é uma estrutura metálica que, integrada com os materiais inertes (areia e cimento), vai formar uma parede única. Dado que a estrutura pode ser projetada contra vibrações, para evitar a formação de fissuras e a preparação da argamassa deve ser feita com particular cuidado e atenção.

I FASE

Preparar uma argamassa de areia e cimento

OBS.: Chapiscar até chegar ao nível da grade

IMPORTANTÍSSIMO: deixar secar no mínimo 15 dias

II FASE

Terminar com argamassa de acabamento, como de hábito