
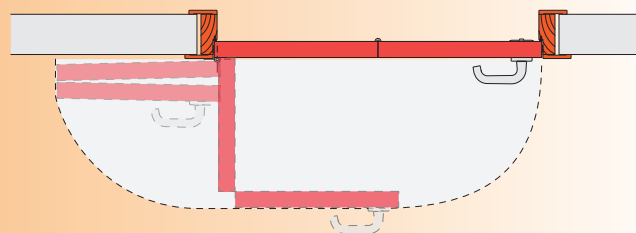


COMPACK ^{180°} LIVING

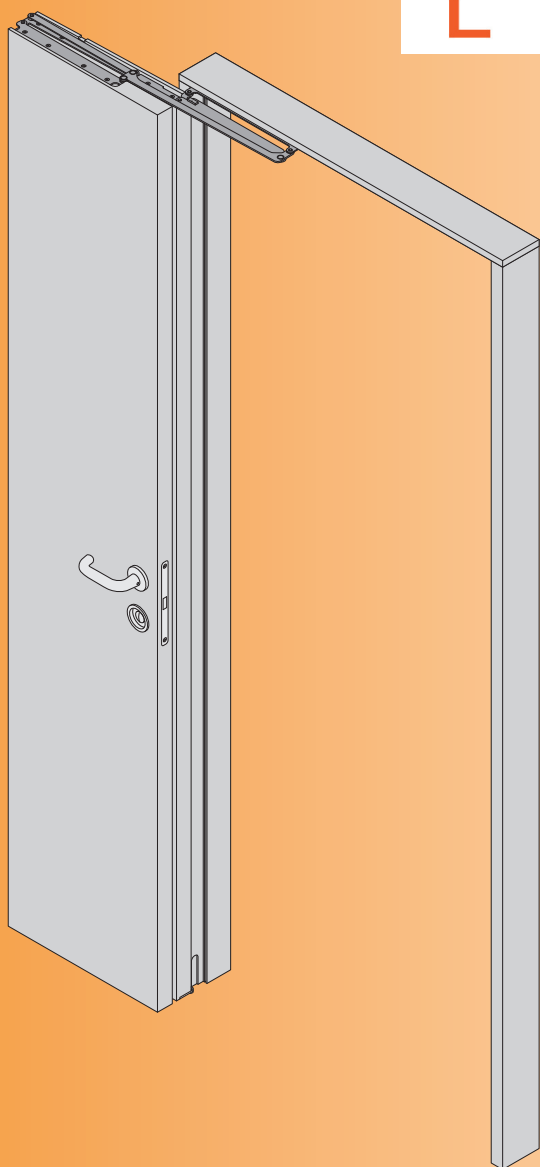

MANUAL TÉCNICO CONSTRUCTIVO Sistema COMPACK LIVING 180°

CELEGON S.r.l. - Via G. Galilei, 6 - 30035 Mirano (Venezia) - T +39 (0)41 5728404 - F +39 (0)41 5728522
www.compackliving.com - info@compactliving.com

SOMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. COMPATIBILIDADE DO SISTEMA COMPACT LIVING	4
3. VARIANTES DE UTILIZAÇÃO	5
3.1 Ferragem	6
3.2 Secção vertical.....	7
3.3 Secção horizontal porta esquerda	8
3.4 Esquema dimensional porta - folhas simétricas (Variante 1)	9
3.5 Esquema dimensional porta - folhas assimétricas (Variante 2).....	10
3.6 Esquema dimensional porta - folhas assimétricas (Variante 3).....	11
4. RESUMO DIMENSIONAL	12
4.1 Porta singula abertura	12
4.2 Esquema dimensional porta abertura dupla	13
4.3 Possibilidades de combinações porta com abertura dupla COMPACT LIVING 180° - 90°	14
4.4 Porta abertura dupla.....	15
4.5 Tabela dimensional para porta com abertura de um lado com 3 folhas	16
4.6 Tabela dimensional para porta com abertura dupla de 3 folhas	20
5. COMPONENTES	21
5.1 Componentes de madeira compatíveis com COMPACT LIVING 90°	21
5.2 Folha lado dobradiça (compatível com COMPACT LIVING 90°)	22
5.3 Folha lado maçaneta (compatível com COMPACT LIVING 90°)	23
5.4 Usinagem acessórios (compatível com COMPACT LIVING 90°).....	24
5.5 Esquema furação fixação ferragem nas folhas (compatível com COMPACT LIVING 90°).....	25
5.6 Marco lado dobradiça (compatível com COMPACT LIVING 90°)	26
5.7 Marco lado fechadura (compatível com COMPACT LIVING 90°)	27
5.8 Travesso superior (compatível com COMPACT LIVING 90°)	28
6. MONTAGEM.....	29
6.1 Montagem da ferragem na folha.....	29
6.2 Montagem da ferragem no marco	30
6.3 Montagem da folha no marco	31
7. FECHADURA MAGNETICA ESPECIAL COMPACT LIVING.....	32
7.1 Exemplo de utilizo da fechadura especial COMPACT LIVING.....	33

Com a finalidade de ter melhorias técnicas e estéticas o produto poderá ser modificado sem aviso prévio.

Todos os conteúdos desse manual são protegidos por copyright.

É proibida a reprodução total ou parcial dos textos ou desenhos técnicos sem autorização previa da Eclisse Brasil Ltda. Eventuais abusos serão perseguidos a norma de lei.

Todos os desenhos desse manual são reservados a norma de lei: é proibida a reprodução e divulgação sem autorização.

1. INTRODUÇÃO

Com o sistema **COMPACT LIVING 180°** é possível estudar novas soluções para a projeção dos espaços habitáveis. Devido às suas características de redução dos estorvos, silenciosidade e performance acústica **COMPACT LIVING 180°** pode ser uma ótima alternativa às portas de giro, de correr e sanfonadas. Além disso **COMPACT LIVING 180°** pode ser aplicada também em paredes divisórias e closets.

O sistema **COMPACT LIVING 180°**, colocado entre a borda superior da folha e o travesso superior do marco, permite de condicionar o movimento da folha num lado da parede recuperando os espaços perdidos da porta normal.

Os sistemas **COMPACT LIVING** foram concebidos para simplificar ao máximo as operações de instalação sendo extremamente simples e rápidas.

Para os sistemas **COMPACT LIVING** não existem vínculos dimensionais em largura e altura. O peso limite complexo das duas folhas é de 50 kgs, a espessura máxima da folha é em relação à espessura do alizar/guarnição/vista (ver parágrafos 3.2 e 3.3).

Para a abertura das folhas, **COMPACT LIVING 180°** utiliza sistemas de fechaduras tradicionais (com o uso de duas maçanetas ou puxadores de concha), ou em alternativa a especial fechadura magnética **COMPACT** (para uso de maçaneta de um lado puxador de concha no outro lado). A fechadura **COMPACT** permite que, virando de 180° a trava do puxador de concha, se acione também a lingueta (ver capítulo 7. FECHADURA MAGNETICA ESPECIAL COMPACT).

Os sistemas **COMPACT LIVING** garantem um movimento estável da folha, silencioso e ergonômico. A batida nos três lados garante um ótimo conforto acústico deixando a máxima liberdade na criação técnico/estética da porta. É possível construir portas com vários acabamentos para responder às inúmeras exigências dos clientes e para gerenciar medidas e situações especiais.

Os sistemas **COMPACT LIVING** são compostas por barras de aço inox juntadas com conectores em aço e O-Ring de material plástico.


A usinagem nas folhas e no marco para abertura 90° ou abertura a 180° são idênticas. Isso diminui a quantidade de folhas no estoque e com um único programa no centro de usinagem teremos como aplicar a ferragem **COMPACT LIVING 90°** para abertura 90°, ou poderá ser aplicada a ferragem **COMPACT LIVING 180°** para abertura 180°.



Limpar a ferragem com um simples pano macio, prestando atenção em não movimentar as folhas durante a limpeza.

Em caso nenhum coloque as mãos entre as alavancas durante a montagem ou com as folhas em movimento.

2. COMPATIBILIDADE DO SISTEMA COMPACK LIVING

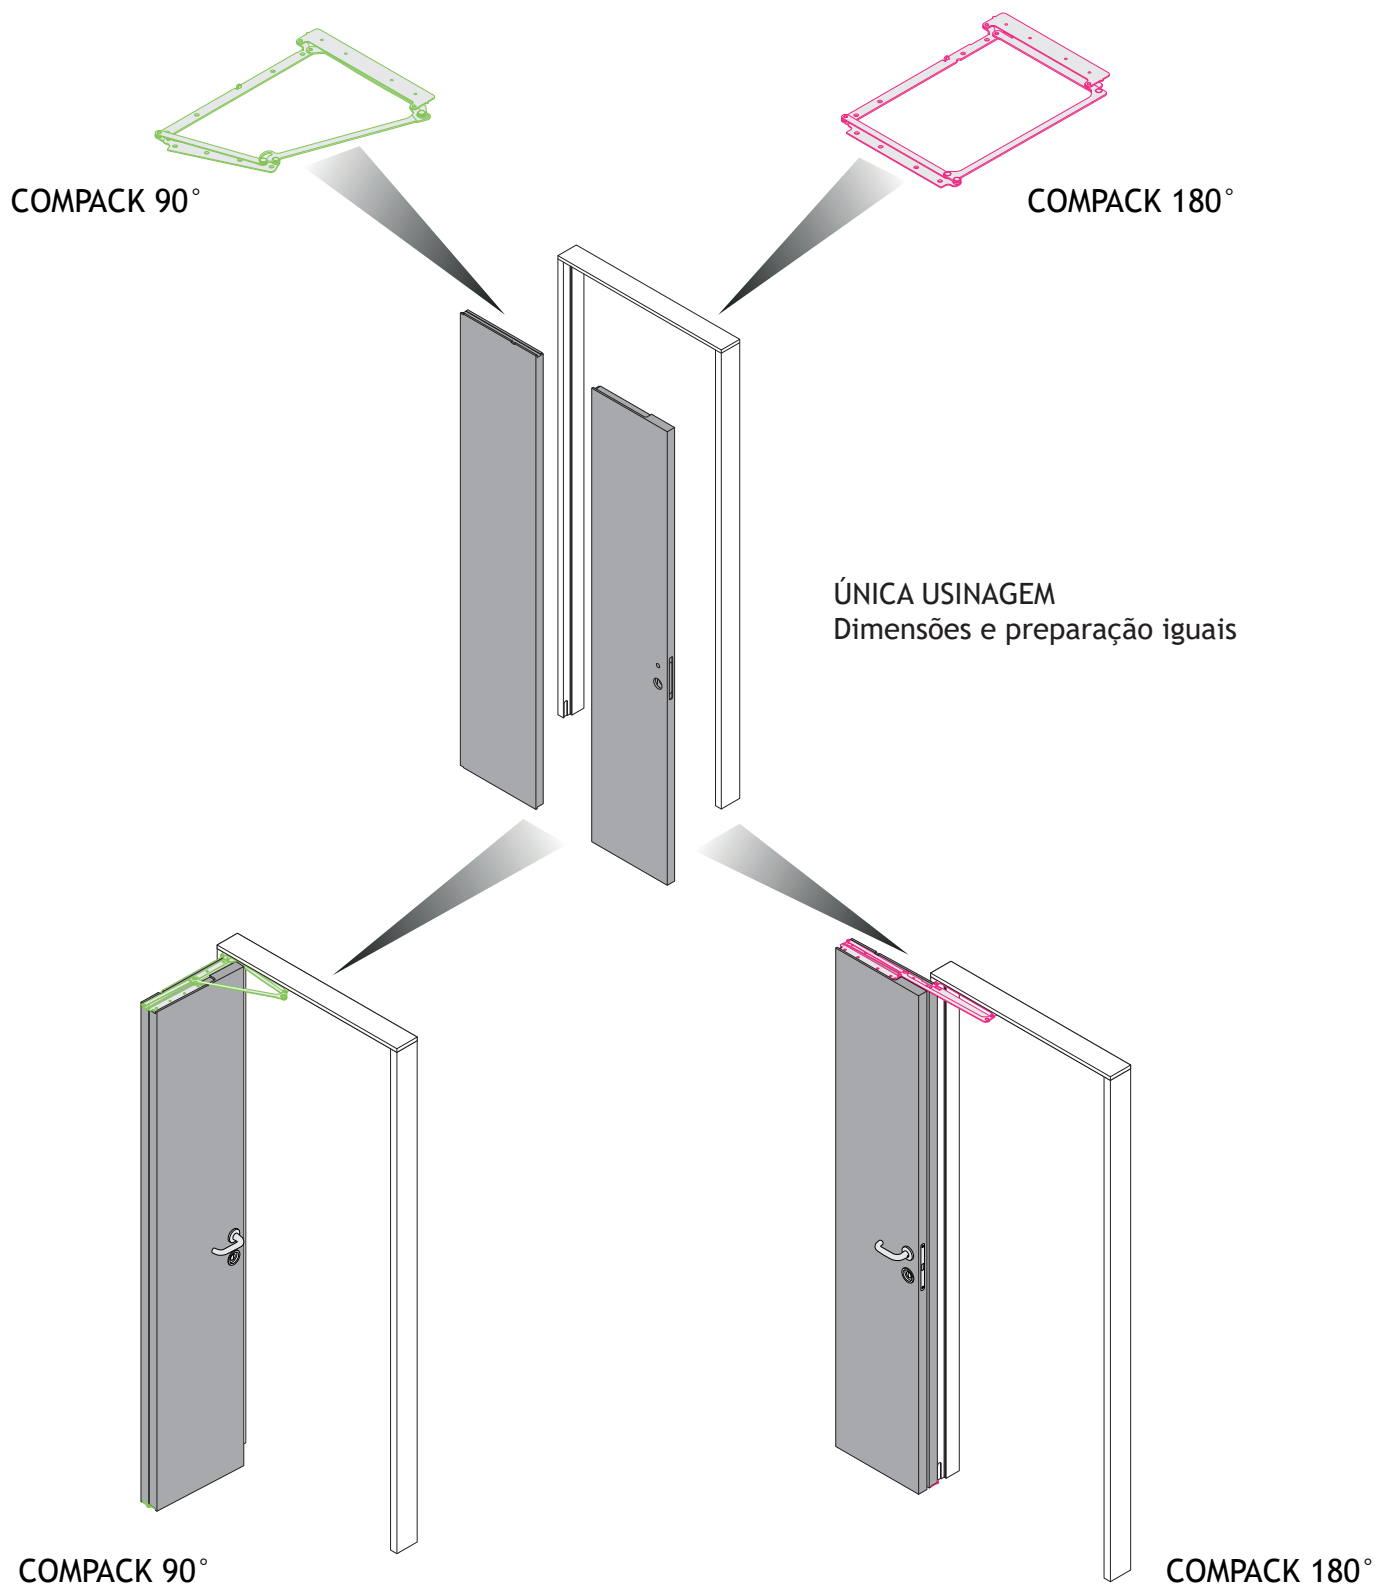

3. VARIANTES DE UTILIZAÇÃO


Para ter o melhor aproveitamento das variantes presentes nessa pagina ver as especificações sobre o utilizo da fechadura COMPACK (ver capítulo 7. FECHADURA MAGNETICA ESPECIAL COMPACK LIVING).

- **Variante 1**

Folhas simétricas

Utilizando a maçaneta num lado só e o puxador especial com alça embutida no outro, é necessário aplicar a fechadura magnética **COMPACK**.

Variável realizável com todos os artigos DX (direita) e SX (Esquerda).




- **Variante 2**

Folhas assimétricas com folha lado maçaneta maior de -50 a 0

Utilizando a maçaneta num lado só e o puxador especial com alça embutida no outro, é necessário aplicar a fechadura magnética **COMPACK**.

Variável realizável com todos os artigos DX (direita) e SX (Esquerda).




- **Variante 3**

Folhas assimétricas com folha lado maçaneta menor de 0 a +200


Utilizando a maçaneta num lado só e o puxador especial com alça embutida no outro, é necessário aplicar a fechadura magnética **COMPACK**. Se serão colocadas duas maçanetas ou puxadores poderá ser utilizada uma fechadura normal.

Variável realizável com todos os artigos DX (direita) e SX (Esquerda).




SENTIDOS DE ABERTURA


1 - Abertura esquerda

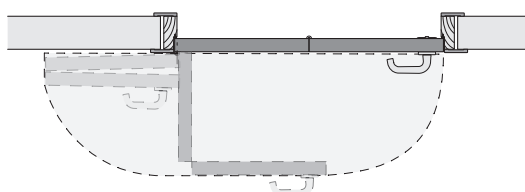

2 - Abertura direita

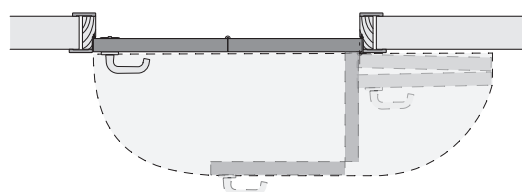


3.1 Ferragem

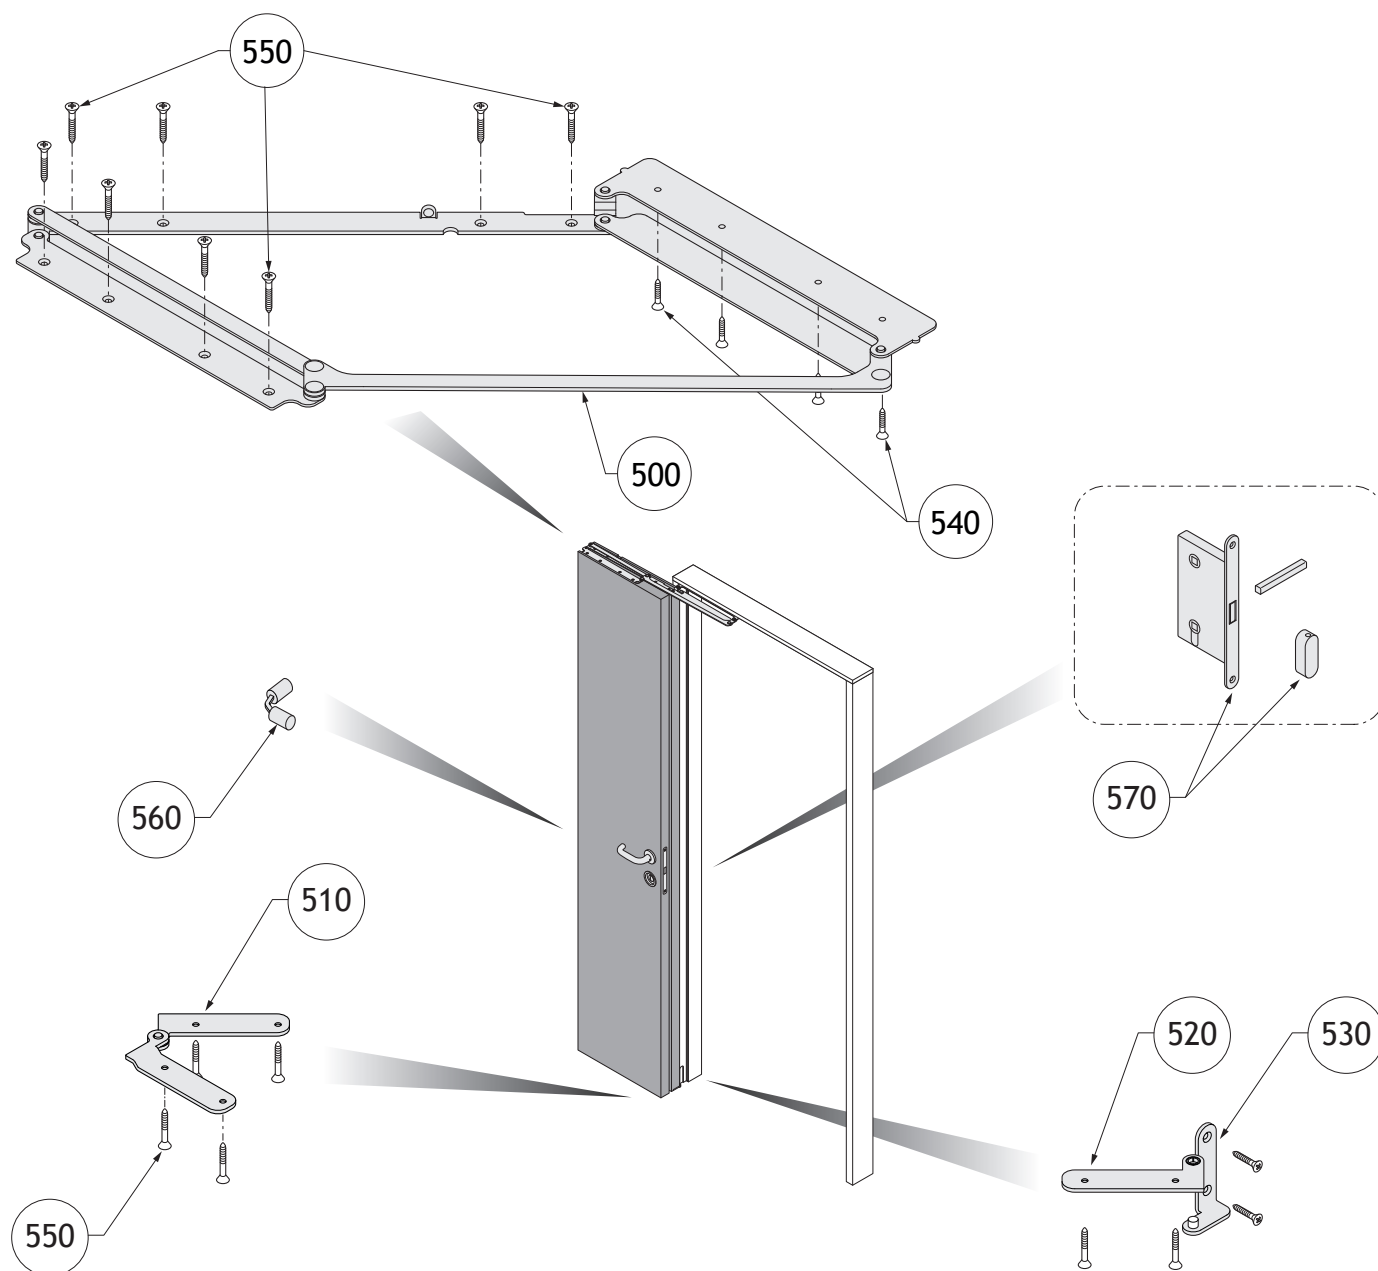

Elenco dos componentes

Ref.	Q.de	Descrição
500	1	Sistema Compack Living Dx ou Sx
510	1	Dobradiça central inferior
520	1	Dobradiça lateral inferior para folha Dx ou Sx
530	1	Dobradiça lateral inferior para marco Dx ou Sx
540	4	Parafuso TSP trx ø 4x20
550	16	Parafuso TSP trx ø 4x30
560	1	Alinhador central entre as duas folhas
570	1	Fechadura magnética Compack Living com chapa testa e quadro especial (opcional)

3.2 Secção vertical

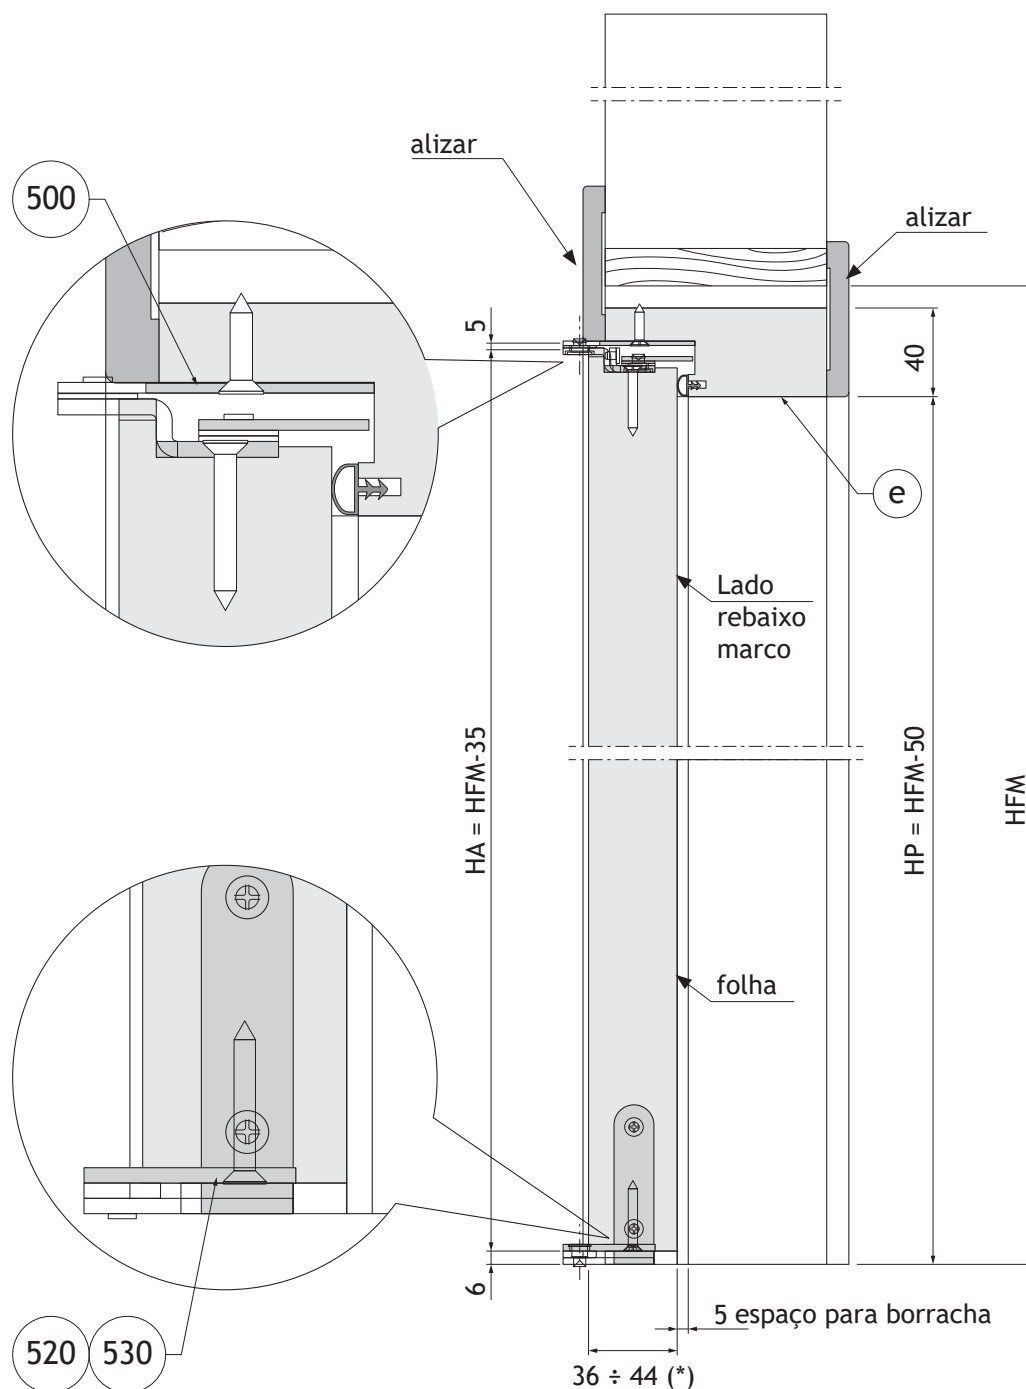

HFM = Altura Vão Parede


HP = Altura de Passagem

HA = Altura Folha

(*) Relação entre espessura folha/alizar		Elenco dos componentes		
Espessura folha	Espessura alizar	Ref.	Q.de	Descrição
36 ÷ 40	10 ÷ 14	500	1	Sistema Compact Living 180 Dx o Sx
42	10 ÷ 12	520	1	Dobradiça lateral inferior para folhas Dx ou Sx
44	10	530	1	Dobradiça lateral inferior para marco Dx ou Sx
		e	1	Travesso superior

3.3 Secção horizontal porta esquerda

Exemplo porta SX esquerda (*porta DX vista especular*)

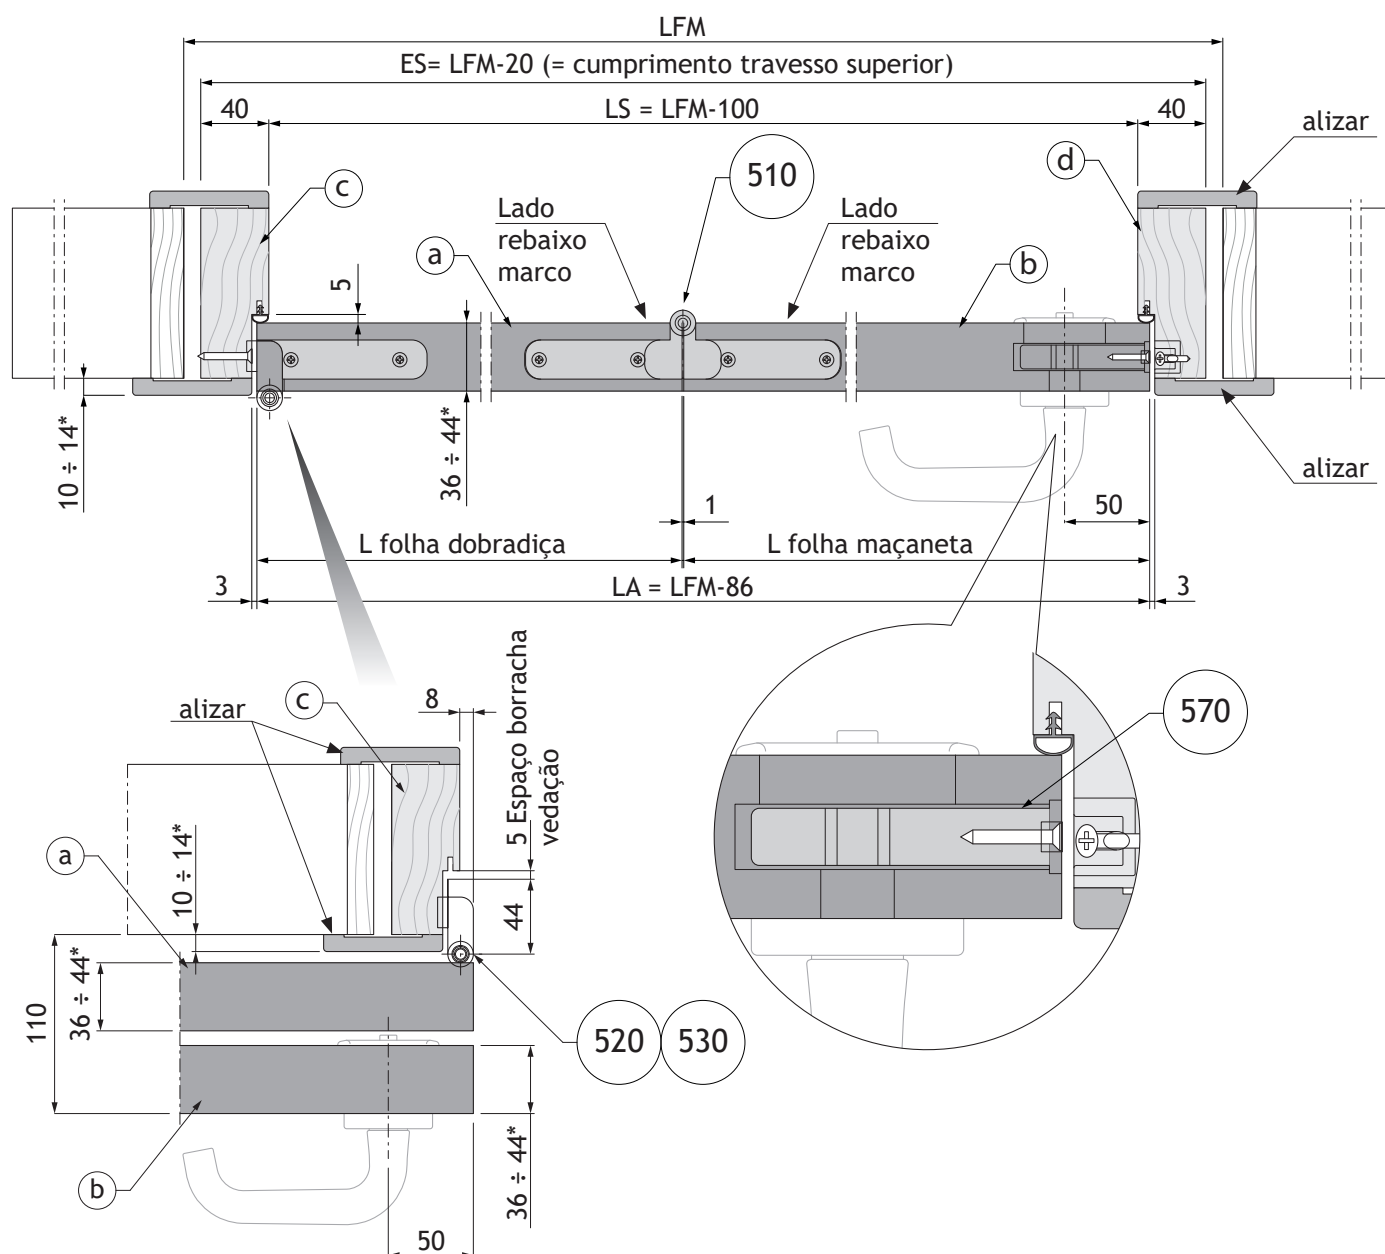

LFM = Largura vão parede

ES = Externo marco

LS = Abertura marco

LA = Largura folha

(*) Relação entre espessura folha/alizar

Espessura folha	Espessura alizar
36 ÷ 40	10 ÷ 14
42	10 ÷ 12
44	10

Elenco dos componentes

Ref.	Q.de	Descrição
510	1	Dobradiça central inferior
520	1	Dobradiça lateral inferior para folha Dx ou Sx
530	1	Dobradiça lateral inferior para marco Dx ou Sx
570	1	Fechadura magnética Compact Living com chapa testa e quadro especial (opcional)
a	1	Folha “dobradiça”
b	1	Folha maçaneta
c	1	Marco lado “dobradiça”
d	1	Marco lado maçaneta

3.4 Esquema dimensional porta - folhas simétricas (Variante 1)


Variante 1 - folhas simétricas							
LFM	LP	L** folha dobradiça	L** folha maçaneta	Z	V	art. COMPACT	
						Acabamento PRETO	Acabamento INOX
700	592	306,5	306,5	355	250	802F60DX 802F60SX	822F60DX 822F60SX
800	692	356,5	356,5	405	300	802F70DX 802F70SX	822F70DX 822D70SX
900	792	406,5	406,5	455	350	802A80DX 802A80SX	822A80DX 822A80SX
1000	892	456,5	456,5	505	400	802B90DX 802B90SX	822B90DX 822B90SX
1100	992	506,5	506,5	555	450	802B100DX 802B100SX	822B100DX 822B100SX

LFM = Largura vão parede

LP = Largura passagem

Z = Estorvo na abertura


V = Estorvo na parede

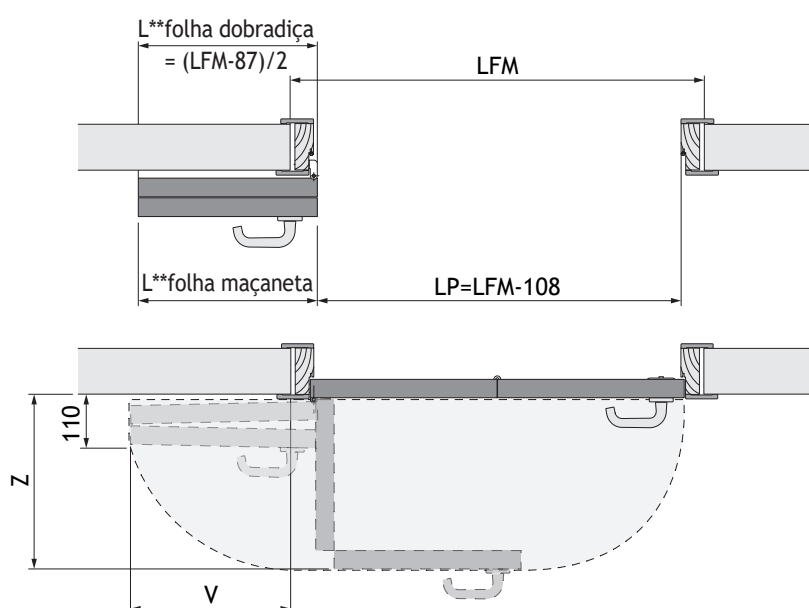

Exemplo de Porta SX
(Porta DX vista especular)

Esquema sede ferramenta superior (ver capítulo 4. RESUMO DIMENSIONAL)

Variante 1 - folhas simétricas					
art. COMPACT		L** folha dobradiça	X	L** folha maçaneta	Y
Acabamento PRETO	Acabamento INOX				
802F60DX 802F60SX	822F60DX 822F60SX	306,5	208	306,5	234
802F70DX 802F70SX	822F70DX 822D70SX	356,5	208	356,5	234
802A80DX 802A80SX	822A80DX 822A80SX	406,5	258	406,5	284
802B90DX 802B90SX	822B90DX 822B90SX	456,5	358	456,5	384
802B100DX 802B100SX	822B100DX 822B100SX	506,5	358	506,5	384

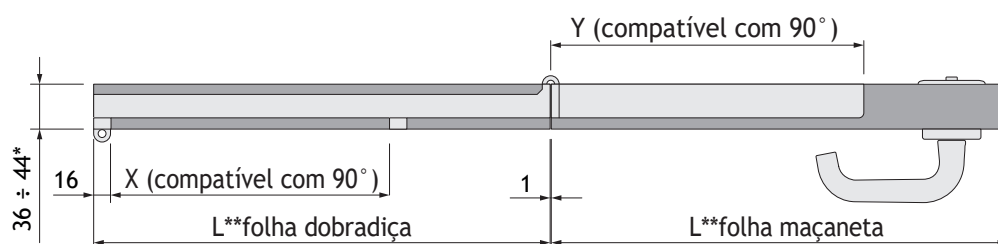

(**) As larguras da folha dobradiça e da folha maçaneta foram calculadas com uma distancia 1 mm.

3.5 Esquema dimensional porta - folhas assimétricas (Variante 2)

Folha maçaneta menor de -50 a 0


Variante 2 - folhas assimétricas (folha maçaneta menor de -50 a 0)							
LFM	LP	L** folha dobradiça	L** folha maçaneta	Z	V	art. COMPACT	
						Acabamento PRETO	Acabamento INOX
650 ÷ 700	542 ÷ 592	306,5	256,5 ÷ 306,5	355	250	802F60DX 802F60SX	822F60DX 822F60SX
750 ÷ 800	642 ÷ 692	356,5	306,5 ÷ 356,5	405	300	802F70DX 802F70SX	822F70DX 822D70SX
850 ÷ 900	742 ÷ 792	406,5	356,5 ÷ 406,5	455	350	802A80DX 802A80SX	822A80DX 822A80SX
950 ÷ 1000	842 ÷ 892	456,5	406,5 ÷ 456,5	505	400	802B90DX 802B90SX	822B90DX 822B90SX
1050 ÷ 1100	942 ÷ 992	506,5	456,5 ÷ 506,5	555	450	802B100DX 802B100SX	822B100DX 822B100SX

LFM = Largura vão parede

LP = Largura passagem

Z = Estorvo na abertura


V = Estorvo na parede

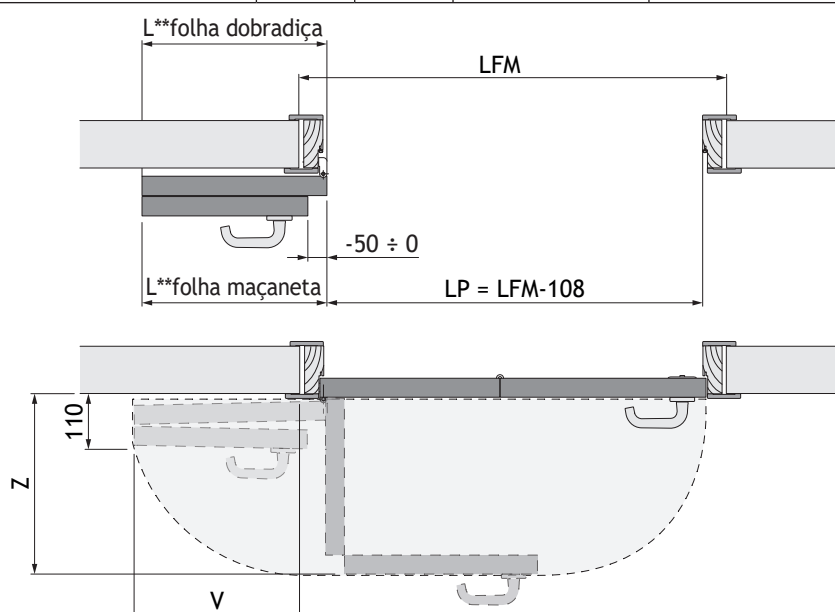

Exemplo de Porta SX
(Porta DX vista especular)

Esquema sede ferramenta superior (ver capítulo 4. RESUMO DIMENSIONAL)

Variante 2 - folhas assimétricas (folha maçaneta menor de -50 a 0)					
art. COMPACT		L** folha dobradiça	X	L** folha maçaneta	Y
Acabamento PRETO	Acabamento INOX				
802F60DX 802F60SX	822F60DX 822F60SX	306,5	208	256,5 ÷ 306,5	234
802F70DX 802F70SX	822F70DX 822D70SX	356,5	208	306,5 ÷ 356,5	234
802A80DX 802A80SX	822A80DX 822A80SX	406,5	258	356,5 ÷ 406,5	284
802B90DX 802B90SX	822B90DX 822B90SX	456,5	358	406,5 ÷ 456,5	384
802B100DX 802B100SX	822B100DX 822B100SX	506,5	358	456,5 ÷ 506,5	384

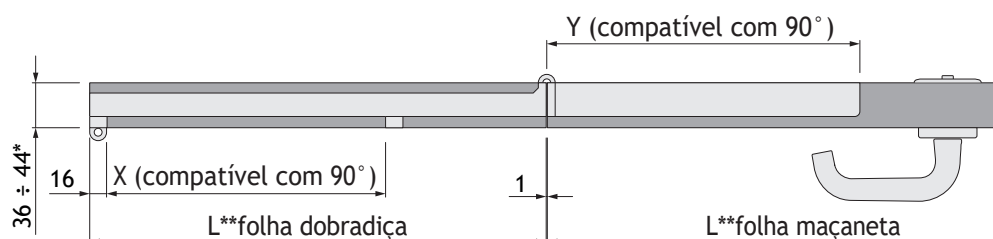

(**) As larguras da folha dobradiça e da folha maçaneta foram calculadas com uma distancia 1 mm.

3.6 Esquema dimensional porta - folhas assimétricas (Variante 3)

Folha maçaneta maior de 0 a +200

Variante 3 - folhas assimétricas (folha maçaneta maior de 0 a +200)							
LFM	LP	L** folha dobradiça	L** folha maçaneta	Z	V	art. COMPACT	
						Acabamento PRETO	Acabamento INOX
700 ÷ 900	592	306,5	306,5 ÷ 506,5	355	250	802F60DX 802F60SX	822F60DX 822F60SX
800 ÷ 1000	692	356,5	356,5 ÷ 556,5	405	300	802F70DX 802F70SX	822F70DX 822D70SX
900 ÷ 1100	792	406,5	406,5 ÷ 606,5	455	350	802A80DX 802A80SX	822A80DX 822A80SX
1000 ÷ 1200	892	456,5	456,5 ÷ 656,5	505	400	802B90DX 802B90SX	822B90DX 822B90SX
1100 ÷ 1300	992	506,5	506,5 ÷ 706,5	555	450	802B100DX 802B100SX	822B100DX 822B100SX

Essa opção permite usar uma maçaneta dupla ou com duplo puxador e fechadura tradicional, quando a sobre saliência da folha o permitir.


LFM = Largura vão parede

LP = Largura passagem

Z = Estorvo na abertura


V = Estorvo na parede

Exemplo de Porta SX
(Porta DX vista especular)

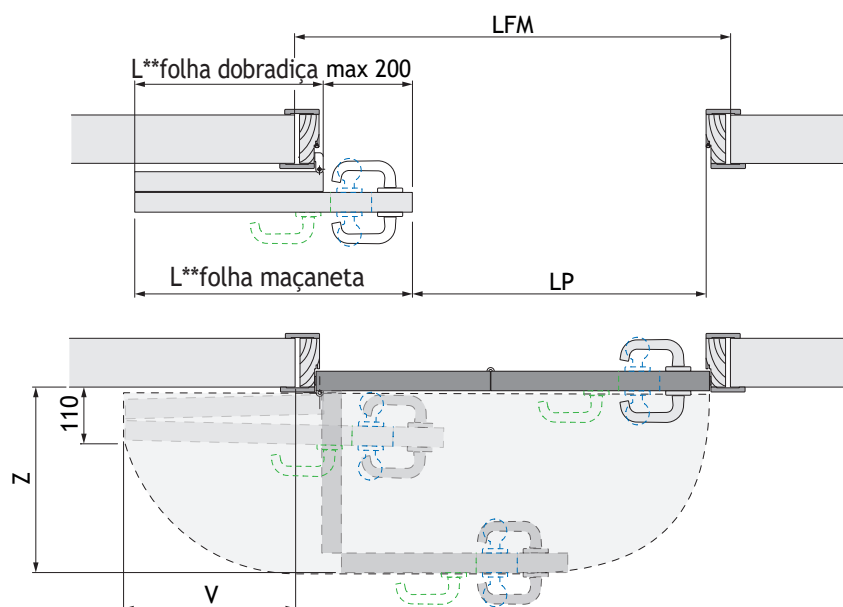

Esquema sede ferramenta superior (ver capítulo 4. RESUMO DIMENSIONAL)

Variante 3 - folhas assimétricas (folha maçaneta maior de 0 a +200)					
art. COMPACT		L** folha dobradiça	X	L** folha maçaneta	Y
Acabamento PRETO	Acabamento INOX				
802F60DX 802F60SX	822F60DX 822F60SX	306,5	208	306,5 ÷ 506,5	234
802F70DX 802F70SX	822F70DX 822D70SX	356,5	208	356,5 ÷ 556,5	234
802A80DX 802A80SX	822A80DX 822A80SX	406,5	258	406,5 ÷ 606,5	284
802B90DX 802B90SX	822B90DX 822B90SX	456,5	358	456,5 ÷ 656,5	384
802B100DX 802B100SX	822B100DX 822B100SX	506,5	358	506,5 ÷ 706,5	384

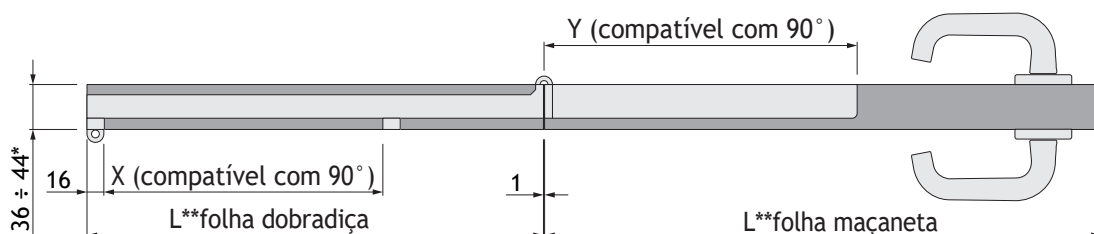

(**) As larguras da folha dobradiça e da folha maçaneta foram calculadas com uma distancia 1 mm.

4. RESUMO DIMENSIONAL

4.1 Porta singula abertura

A seguinte tabela é um resumo das dimensões realizáveis.

Os sistemas **COMPACT LIVING 180°** preveem um vão parede (**LFM**) mínimo de 700 mm com folhas simétricas e de 650 mm com folhas assimétricas.

O vão parede (**LFM**) máximo, com folhas simétricas, é de 1100 mm.

Para medidas de **LFM** maiores de 1100 mm é necessário aumentar a dimensão da folha maçaneta.

Resumo dimensões para porta abertura singula

Variante 1 - folhas simétricas									
Larg. Vão Parede LFM	Largura Passagem LP	Dimensão Fixa L** folha dobradiça	Usinagem Ref. x	Dimensão variável L** folha maçaneta	Usinagem Ref. y	Estorvo na abertura Z	Estorvo na parede V	art. COMPACT	
								Acabamento PRETO	Acabamento INOX
700	592	306,5	208	306,5	234	355	250	802F60DX 802F60SX	822F60DX 822F60SX
800	692	356,5	208	356,5	234	405	300	802F70DX 802F70SX	822F70DX 822D70SX
900	792	406,5	258	406,5	284	455	350	802A80DX 802A80SX	822A80DX 822A80SX
1000	892	456,5	358	456,5	384	505	400	802B90DX 802B90SX	822B90DX 822B90SX
1100	992	506,5	358	506,5	384	555	450	802B100DX 802B100SX	822B100DX 822B100SX

Variante 2 - folhas assimétricas (folha maçaneta menor de -50 a 0)

Larg. Vão Parede LFM	Largura Passagem LP	Dimensão Fixa L** folha dobradiça	Usinagem Ref. x	Dimensão variável L** folha maçaneta	Usinagem Ref. y	Estorvo na abertura Z	Estorvo na parede V	art. COMPACT	
								Acabamento PRETO	Acabamento INOX
650 ÷ 700	542 ÷ 592	306,5	208	256,5 ÷ 306,5	234	355	250	802F60DX 802F60SX	822F60DX 822F60SX
750 ÷ 800	642 ÷ 692	356,5	208	306,5 ÷ 356,5	234	405	300	802F70DX 802F70SX	822F70DX 822D70SX
850 ÷ 900	742 ÷ 792	406,5	258	356,5 ÷ 406,5	284	455	350	802A80DX 802A80SX	822A80DX 822A80SX
950 ÷ 1000	842 ÷ 892	456,5	358	406,5 ÷ 456,5	384	505	400	802B90DX 802B90SX	822B90DX 822B90SX
1050 ÷ 1100	942 ÷ 992	506,5	358	456,5 ÷ 506,5	384	555	450	802B100DX 802B100SX	822B100DX 822B100SX


Variante 3 - folhas assimétricas (folha maçaneta maior de 0 a +200)

Larg. Vão Parede LFM	Largura Passagem LP	Dimensão Fixa L** folha dobradiça	Usinagem Ref. x	Dimensão variável L** folha maçaneta	Usinagem Ref. y	Estorvo na abertura Z	Estorvo na parede V	art. COMPACT	
								Acabamento PRETO	Acabamento INOX
700 ÷ 900	592	306,5	208	306,5 ÷ 506,5	234	355	250	802F60DX 802F60SX	822F60DX 822F60SX
800 ÷ 1000	692	356,5	208	356,5 ÷ 556,5	234	405	300	802F70DX 802F70SX	822F70DX 822D70SX
900 ÷ 1100	792	406,5	258	406,5 ÷ 606,5	284	455	350	802A80DX 802A80SX	822A80DX 822A80SX
1000 ÷ 1200	892	456,5	358	456,5 ÷ 656,5	384	505	400	802B90DX 802B90SX	822B90DX 822B90SX
1100 ÷ 1300	992	506,5	358	506,5 ÷ 706,5	384	555	450	802B100DX 802B100SX	822B100DX 822B100SX

4.2 Esquema dimensional porta abertura dupla

Exemplo dimensional

Atenção: devem-se usar duas ferragens COMPACT LIVING, uma DX e uma SX.

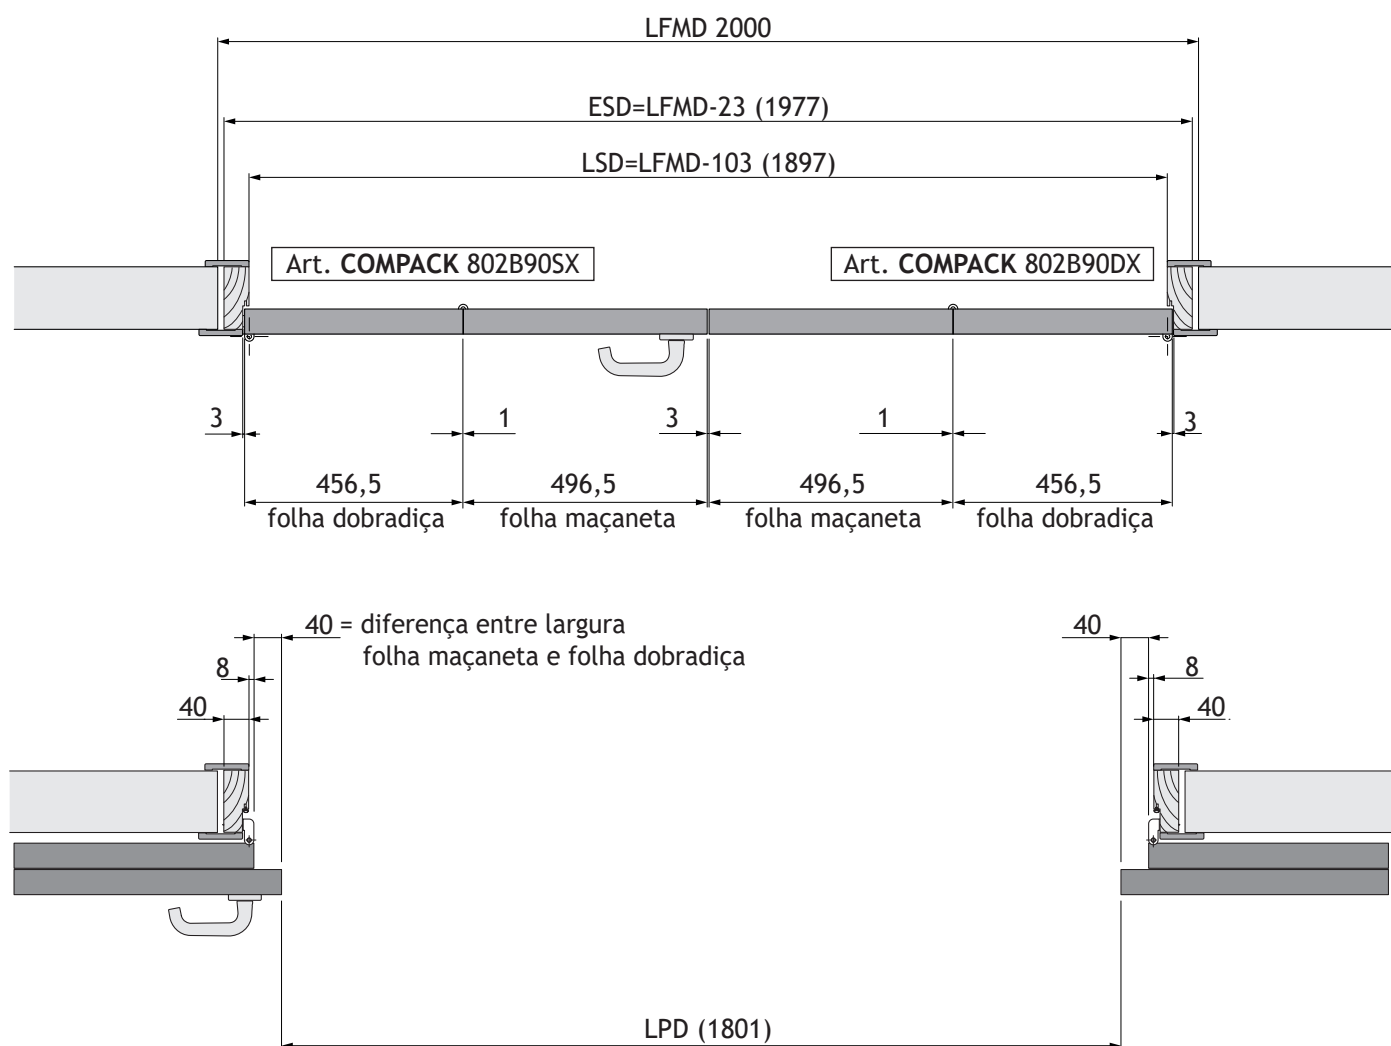





LFMD = Largura vão parede dupla

ESD = Externo Marco Duplo (LFMD-23)

LSD = Abertura marco Duplo (LFMD-103)

LPD = Largura Passagem folha Dupla

4.3 Possibilidades de combinações porta com abertura dupla COMPACT LIVING 180° - 90°

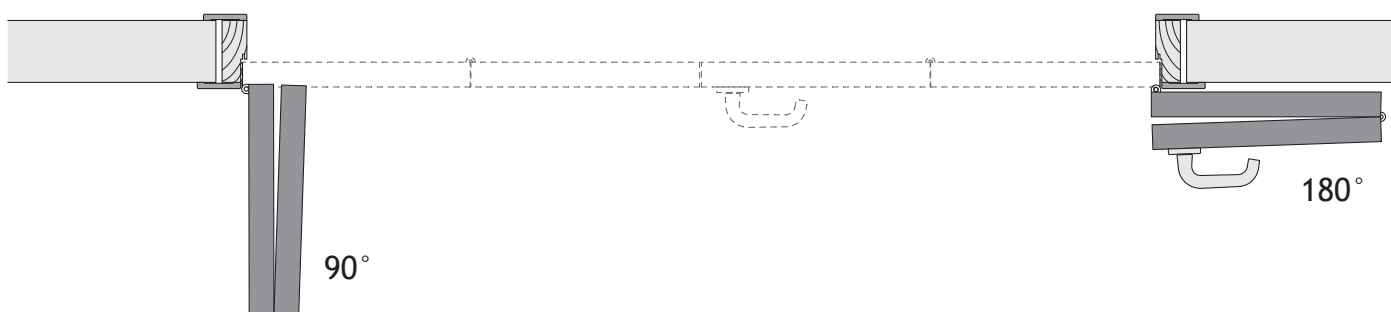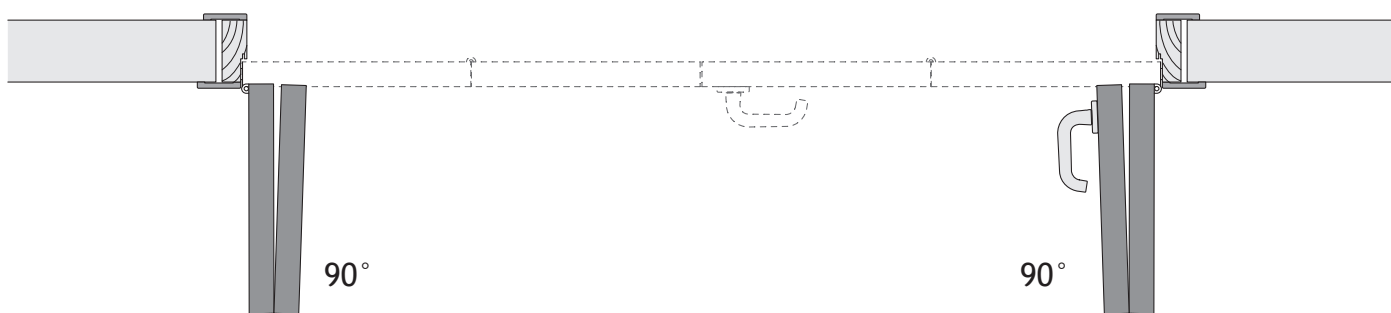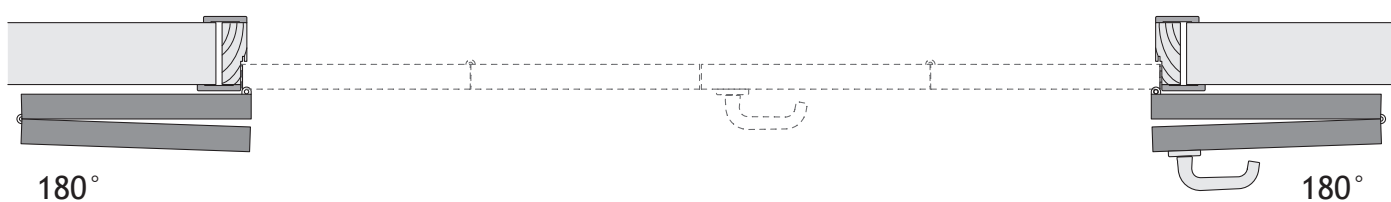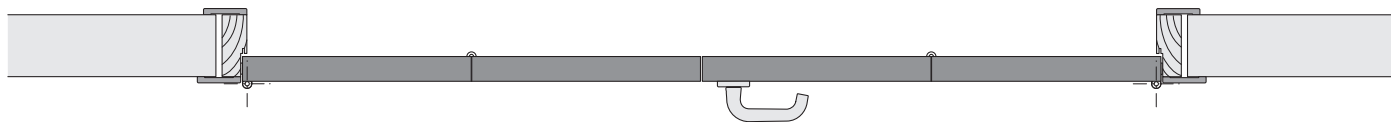

Combinações possíveis usando os mesmos componentes de madeira

4.4 Porta abertura dupla

A seguinte tabela é um resumo das dimensões realizáveis.

Os sistemas **COMPACT LIVING 180°** preveem um vão parede (**LFM**) mínimo de 1320 mm com folhas simétricas e de 1220 mm com folhas assimétricas.

O vão parede (**LFM**) máximo, com folhas simétricas, é de 2120 mm.

Medidas de **LFM** maiores de 2120 mm é necessário aumentar as dimensões da folha maçaneta.

Resumo dimensões para porta abertura dupla

Variante 1 - folhas simétricas									
Larg. Vão Parede LFM	Largura Passagem LP	Dimensão Fixa L** folha dobradiça	Usinagem Ref. x	Dimensão variável L** folha maçaneta	Usinagem Ref. y	Estorvo na abertura Z	Estorvo na parede V	art. COMPACT	
								Acabamento PRETO	Acabamento INOX
1320	1201	306,5	208	306,5	234	355	250	802F60DX 802F60SX	822F60DX 822F60SX
1520	1401	356,5	208	356,5	234	405	300	802F70DX 802F70SX	822F70DX 822D70SX
1720	1601	406,5	258	406,5	284	455	350	802A80DX 802A80SX	822A80DX 822A80SX
1920	1801	456,5	358	456,5	384	505	400	802B90DX 802B90SX	822B90DX 822B90SX
2120	2001	506,5	358	506,5	384	555	450	802B100DX 802B100SX	822B100DX 822B100SX


Variante 2 - folhas assimétricas (folha maçaneta menor de -50 a 0)									
Larg. Vão Parede LFM	Largura Passagem LP	Dimensão Fixa L** folha dobradiça	Usinagem Ref. x	Dimensão variável L** folha maçaneta	Usinagem Ref. y	Estorvo na abertura Z	Estorvo na parede V	art. COMPACT	
								Acabamento PRETO	Acabamento INOX
1220 ÷ 1320	1101 ÷ 1201	306,5	208	256,5 ÷ 306,5	234	355	250	802F60DX 802F60SX	822F60DX 822F60SX
1420 ÷ 1520	1301 ÷ 1401	356,5	208	306,5 ÷ 356,5	234	405	300	802F70DX 802F70SX	822F70DX 822D70SX
1620 ÷ 1720	1501 ÷ 1601	406,5	258	356,5 ÷ 406,5	284	455	350	802A80DX 802A80SX	822A80DX 822A80SX
1820 ÷ 1920	1701 ÷ 1801	456,5	358	406,5 ÷ 456,5	384	505	400	802B90DX 802B90SX	822B90DX 822B90SX
2020 ÷ 2120	1901 ÷ 2001	506,5	358	456,5 ÷ 506,5	384	555	450	802B100DX 802B100SX	822B100DX 822B100SX

Variante 3 - folhas assimétricas (folha maçaneta maior de 0 a +200)									
Larg. Vão Parede LFM	Largura Passagem LP	Dimensão Fixa L** folha dobradiça	Usinagem Ref. x	Dimensão variável L** folha maçaneta	Usinagem Ref. y	Estorvo na abertura Z	Estorvo na parede V	art. COMPACT	
								Acabamento PRETO	Acabamento INOX
1320 ÷ 1720	1201	306,5	208	306,5 ÷ 506,5	234	355	250	802F60DX 802F60SX	822F60DX 822F60SX
1520 ÷ 1920	1401	356,5	208	356,5 ÷ 556,5	234	405	300	802F70DX 802F70SX	822F70DX 822D70SX
1720 ÷ 2120	1601	406,5	258	406,5 ÷ 606,5	284	455	350	802A80DX 802A80SX	822A80DX 822A80SX
1920 ÷ 2320	1801	456,5	358	456,5 ÷ 656,5	384	505	400	802B90DX 802B90SX	822B90DX 822B90SX
2120 ÷ 2520	2001	506,5	358	506,5 ÷ 706,5	384	555	450	802B100DX 802B100SX	822B100DX 822B100SX


4.5 Tabela dimensional para porta com abertura de um lado com 3 folhas

Mantendo as mesmas características dimensionais das tabelas anteriores, é possível aplicar uma terceira folha fixada na folha da maçaneta com dobradiças invisíveis, dessa forma será possível obter grandes aberturas com um estorvo das folhas abertas muito reduzido.


Exemplo dimensional com folhas simétricas

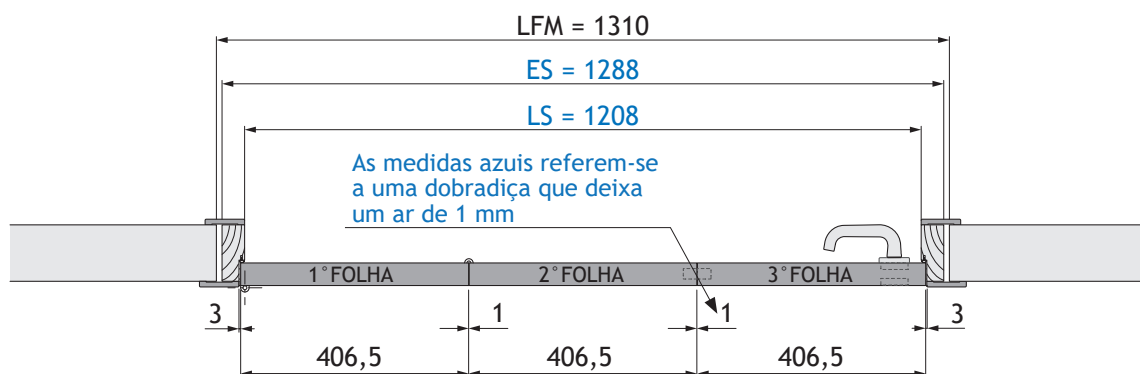

Para bloquear a folha é possível utilizar uma cremona tradicional ou o sistema de cremona magnética "Push&GO EVO" (ver pag. 17-18-19)

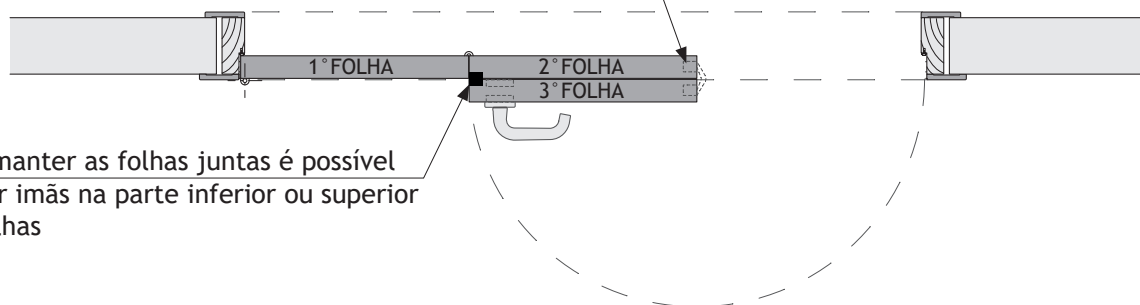


Para manter as folhas juntas é possível utilizar imãs na parte inferior ou superior das folhas

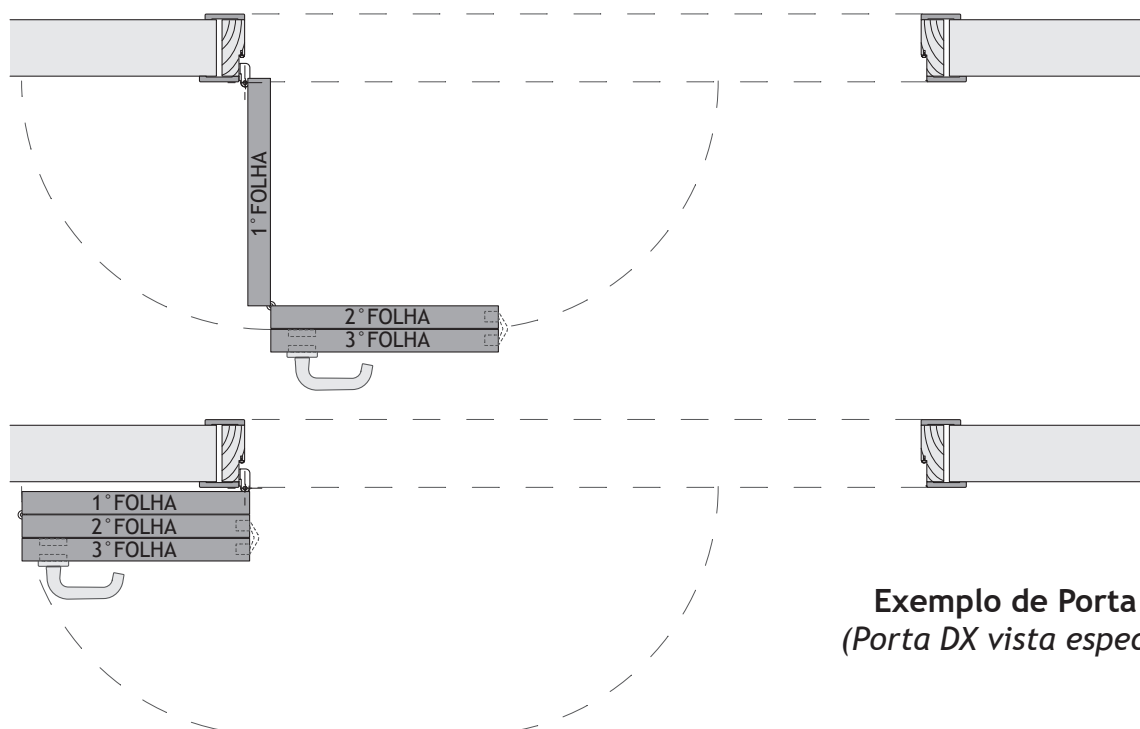


Exemplo de Porta SX
(Porta DX vista especular)

Exemplo dimensional com folhas assimétricas:

Primeira e segunda folha simétricas e terceira assimétrica

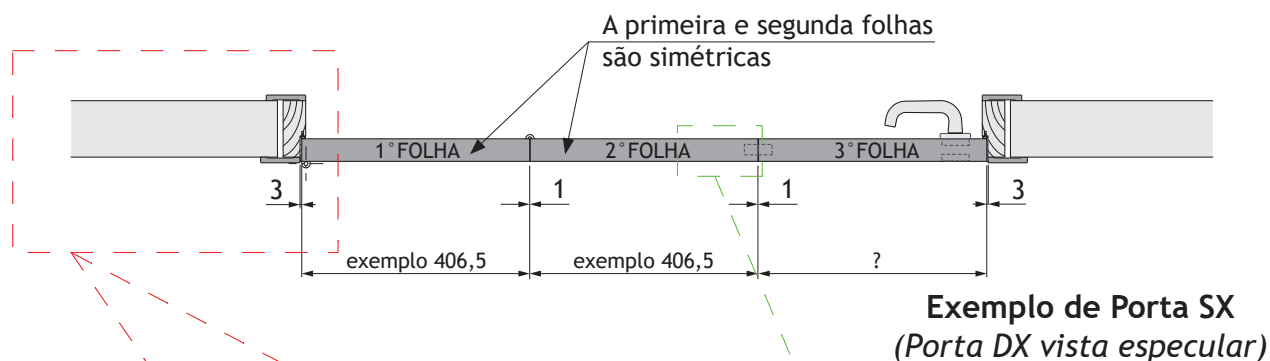


A terceira folha é menor




Alternativas para fechar a segunda folha

Push&Go
EVO


Para detalhamento
medidas de
usinagem ver
manual técnico
"Push&Go EVO"



A terceira folha é maior





Trinco tradicional




Código	Cota "A" *	L Máx terceira porta
...F60...	65	598
...F70...	115	698
...A80...	115	798
...B90...	65	898
...B100...	115	998

* Quando a Cota "A" supera os valores indicados na tabela deve-se diminuir a altura total da porta em 2 mm seguindo as cotas indicadas a seguir, que causa conflito porta manipulador com dobradiça saliente superior (ver parágrafos 5.2 e 5.3).

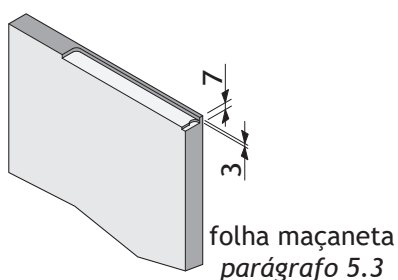


Imã
(aplicável também
na terceira folha)




Exemplo dimensional com folhas assimétricas:


Segunda e terceira folha simétricas, primeira folha assimétrica

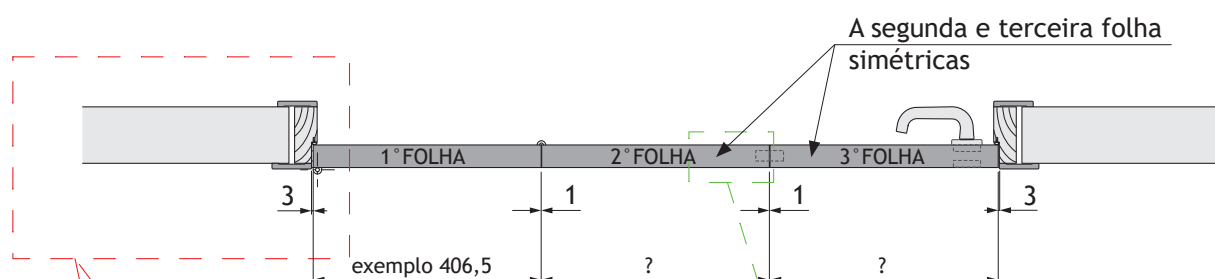

A segunda e terceira folha são maiores




A segunda e terceira folha são menores




Alternativas para fechar a segunda folha

Push&Go
• EVO •


Para detalhamento medidas de usinagem ver manual técnico "Push&Go EVO"



Trinco tradicional




Imã
(aplicável também na terceira folha)



Exemplo de Porta SX
(Porta DX vista especular)


Exemplo dimensional com folhas assimétricas:

Primeira e terceira folha simétricas, a segunda assimétrica

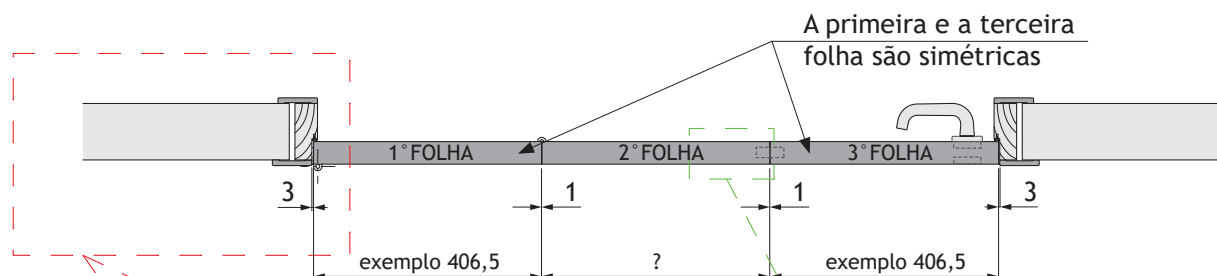

Exemplo de Porta SX
(Porta DX vista especular)


A primeira e a terceira folha são menores




Alternativas para fechar a segunda folha

Push&Go
• EVO •

Para detalhamento medidas de usinagem ver manual técnico "Push&Go EVO"




A primeira e a terceira folha são maiores





COTA
"A"

Trinco tradicional




Código	Cota "A" *
...F60...	65
...F70...	115
...A80...	115
...B90...	65
...B100...	115

* Quando a Cota "A" supera os valores indicados na tabela deve-se diminuir a altura total da porta em 2 mm seguindo as cotas indicadas a seguir, que causa conflito porta manípulo com dobradiça saliente superior (ver parágrafos 5.2 e 5.3).


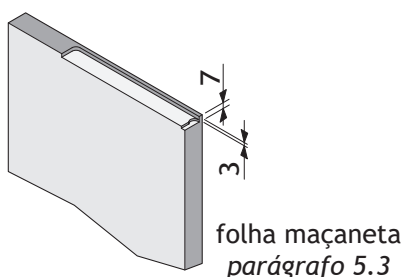



Imã
(aplicável também na terceira folha)



4.6 Tabela dimensional para porta com abertura dupla de 3 folhas


Exemplo dimensional com folhas simétricas

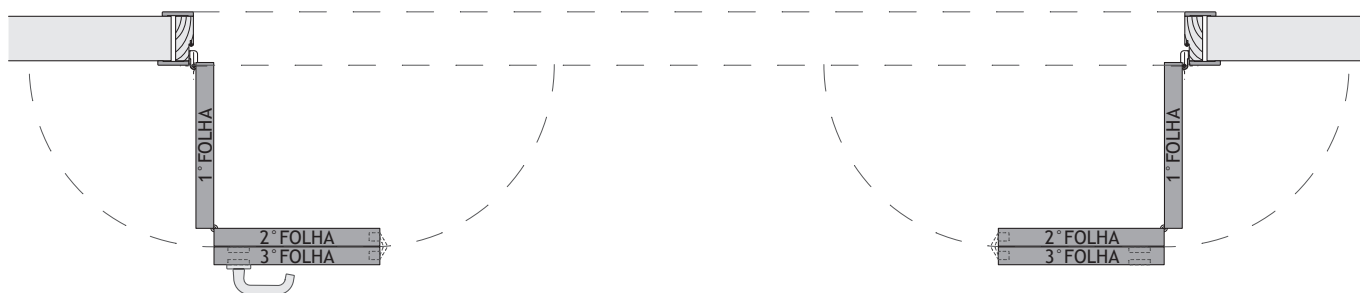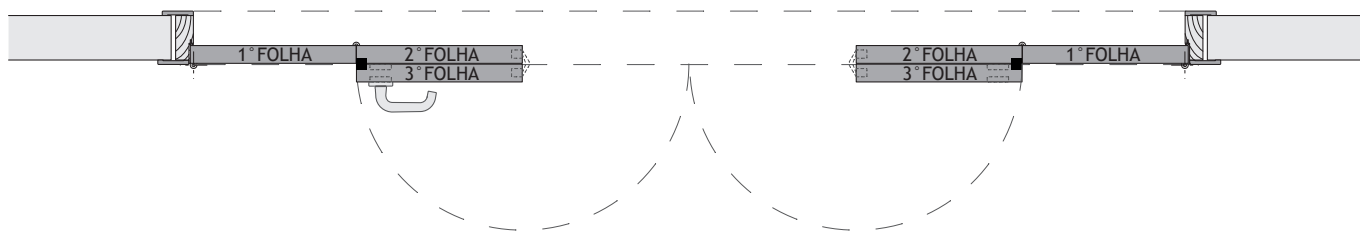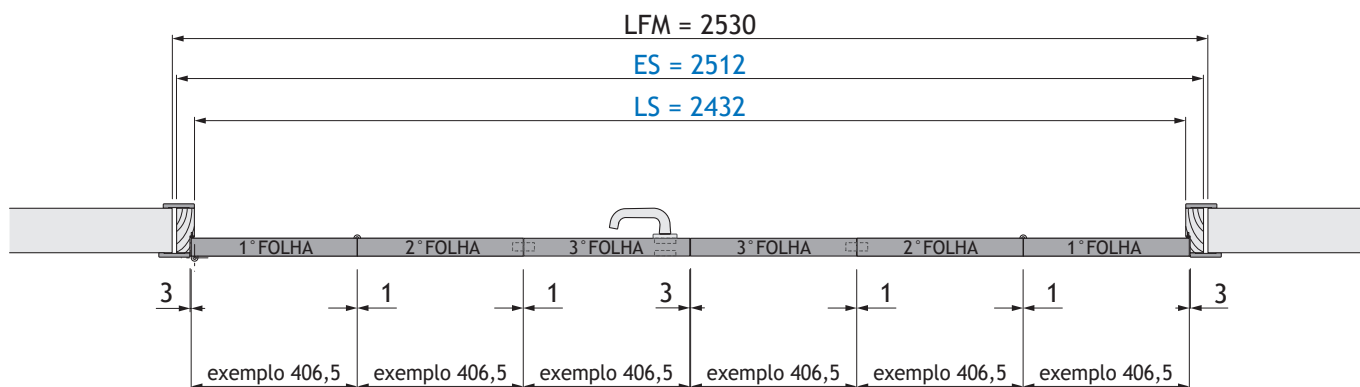

Para aplicações com folhas assimétricas ver paginas 17-18-19.

5. COMPONENTES

5.1 Componentes de madeira compatíveis com COMPACK LIVING 90°

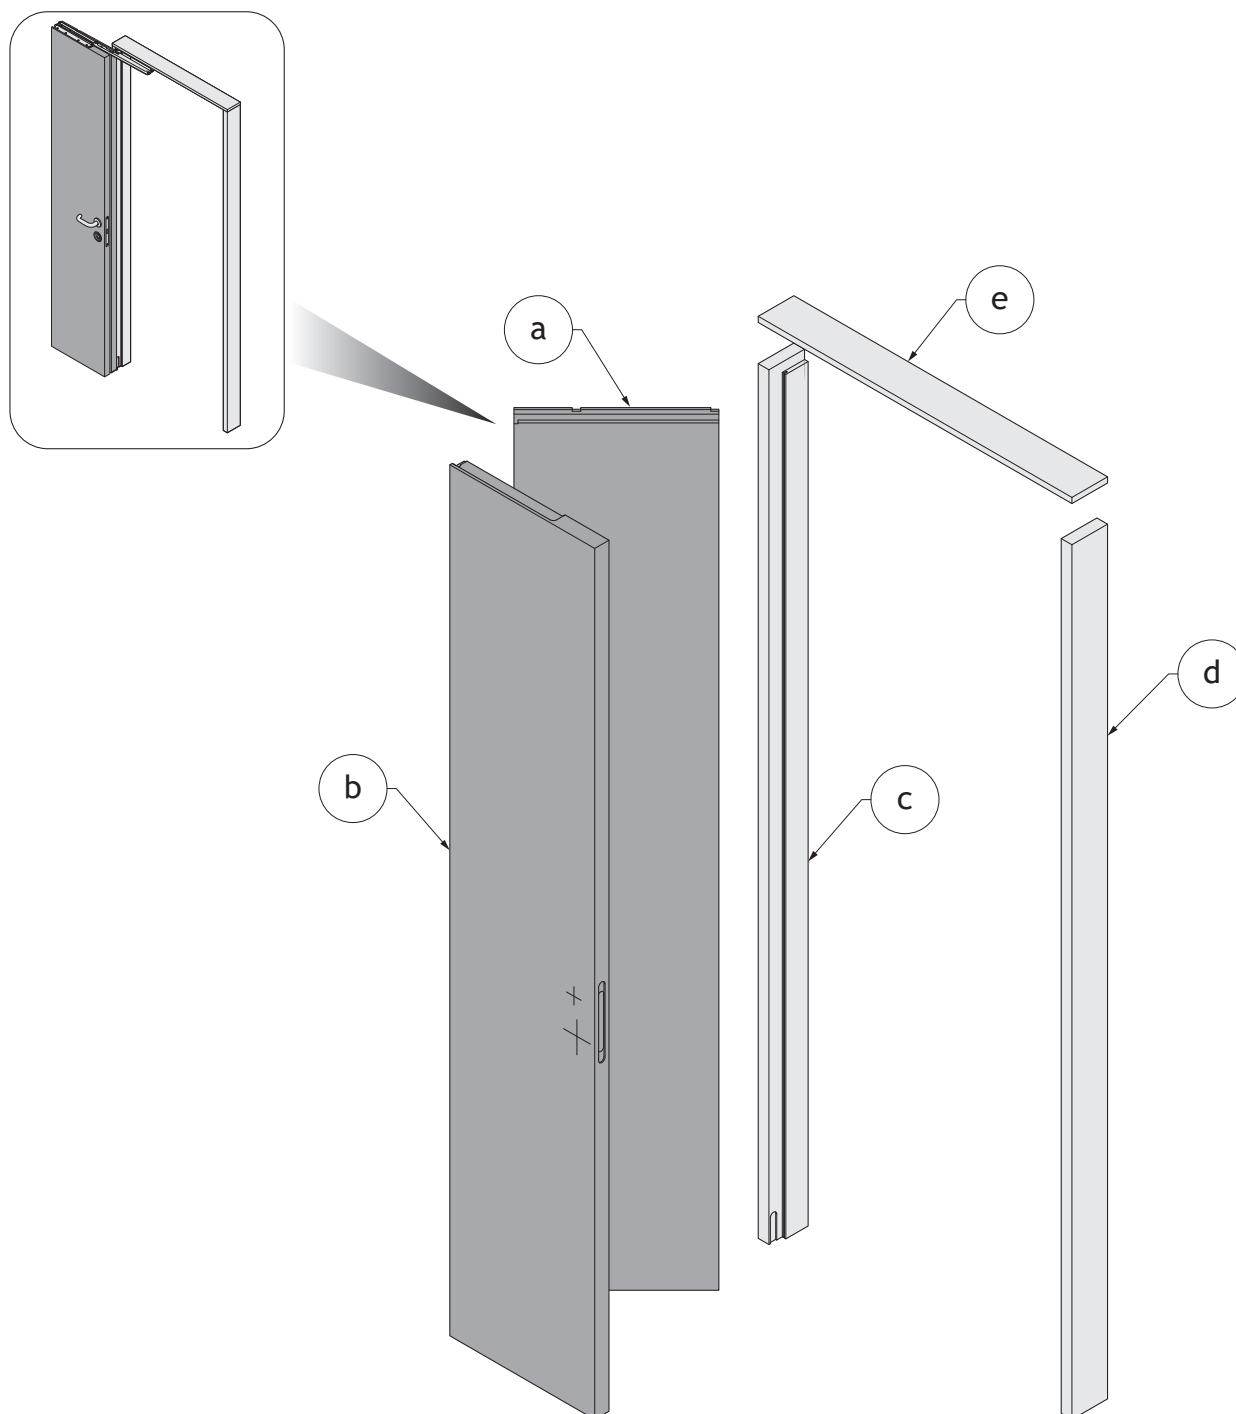


Elenco dos componentes		
Ref.	Q.de	Descrição
a	1	Folha “dobradiça”
b	1	Folha maçaneta
c	1	Marco lado “dobradiça”
d	1	Marco lado maçaneta
e	1	Travesso superior

5.2 Folha lado dobradiça (compatível com COMPACT LIVING 90°)

Folha SX lado dobradiça (Folha DX vista especular)

(**) Para as dimensões ver parágrafos 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8

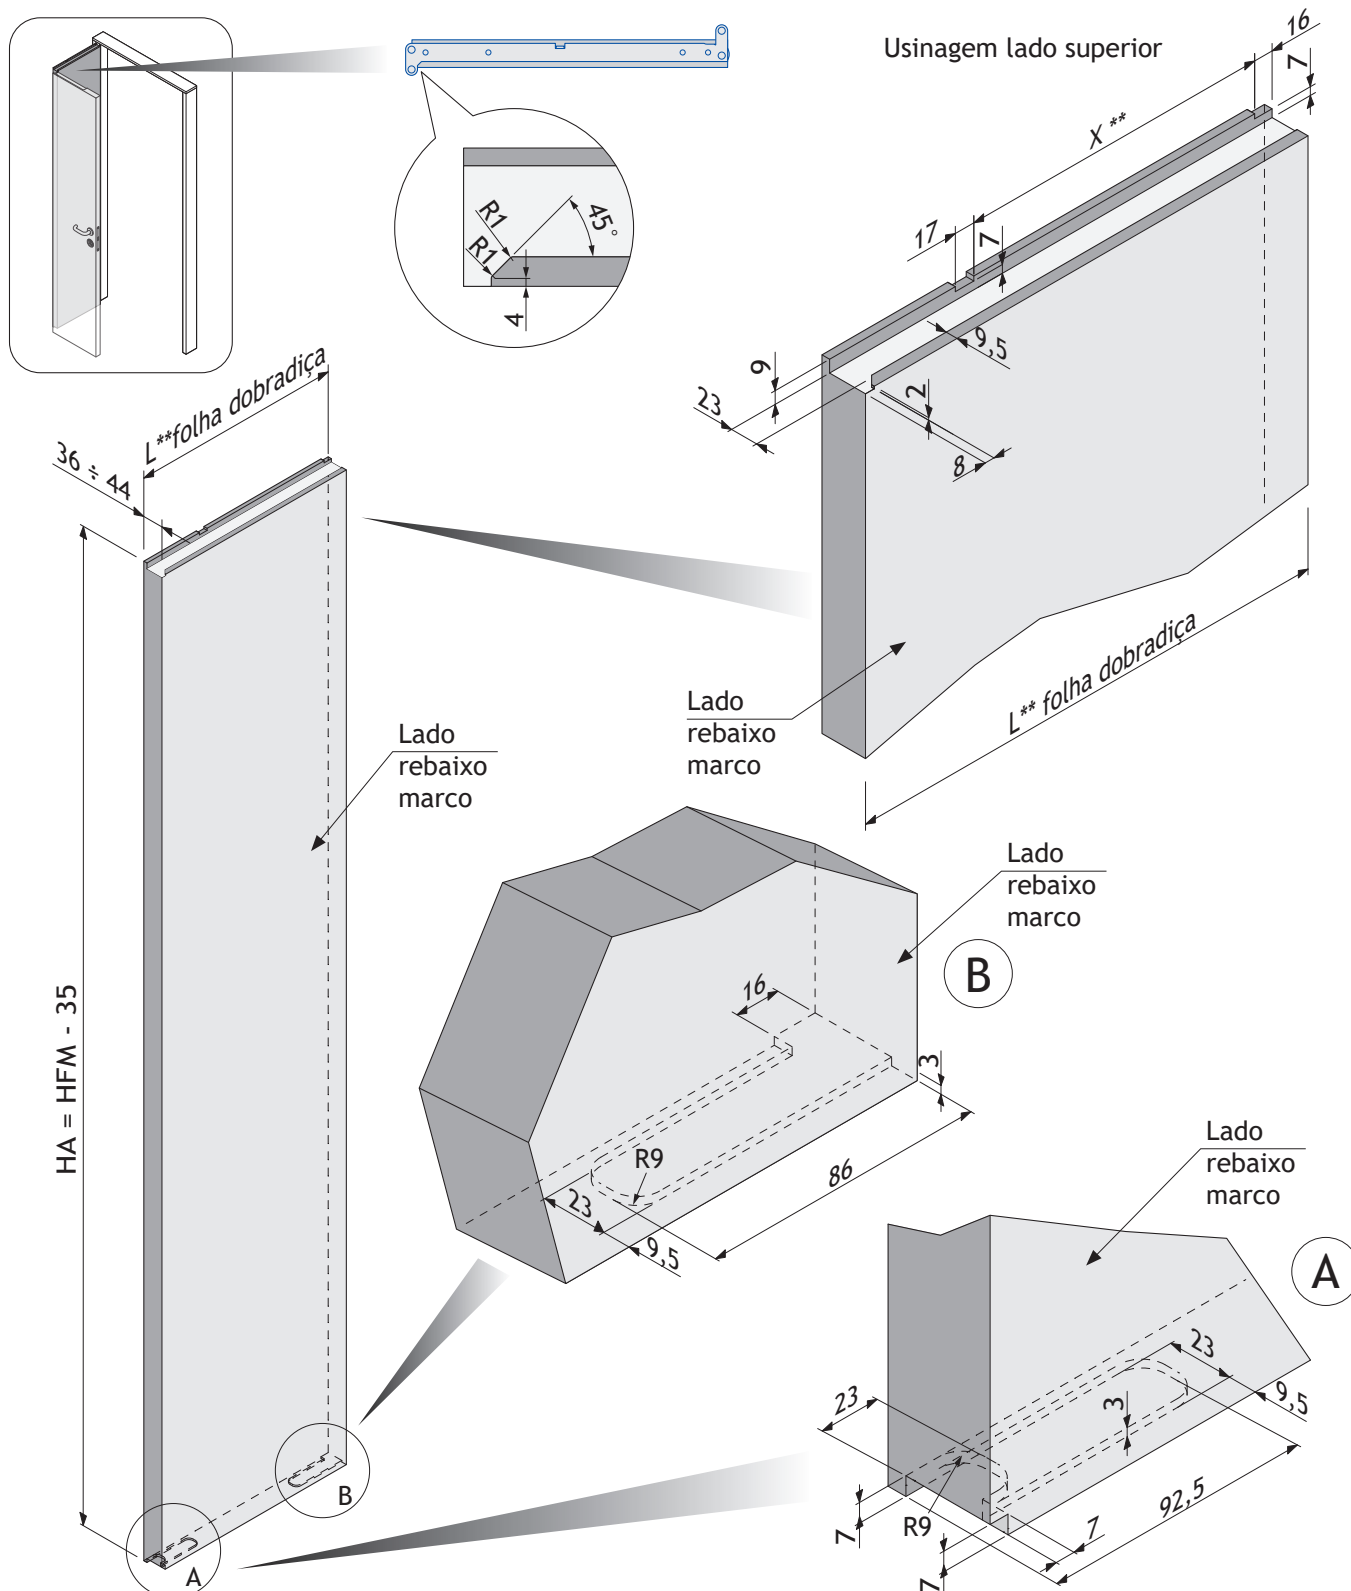


HFM = Altura vão parede

HA = Altura folha

5.3 Folha lado maçaneta (compatível com COMPACT LIVING 90°)

Folha SX lado maçaneta (Folha DX vista especular)

(**) Para as dimensões ver parágrafos 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8

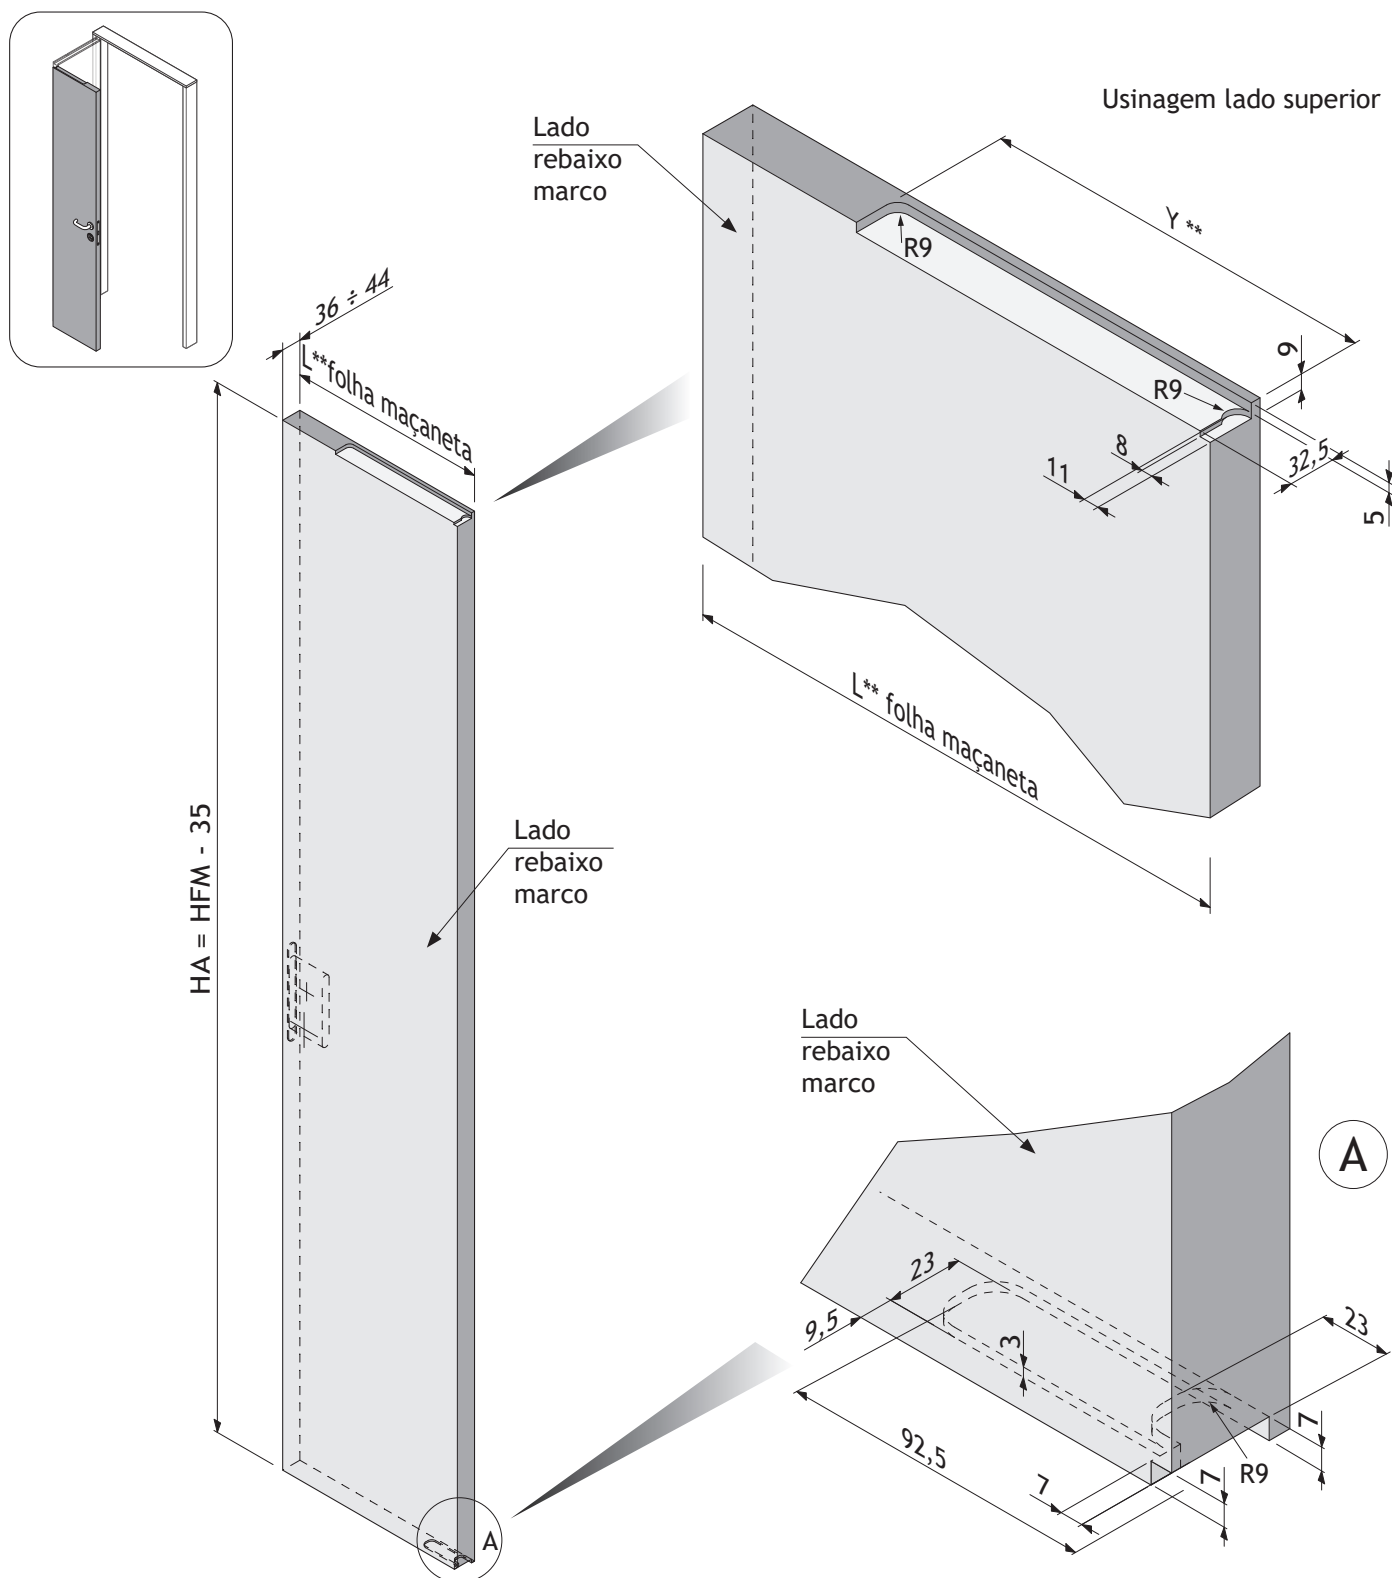


HFM = Altura vão parede

HA = Altura folha

5.4 Usinagem acessórios (compatível com COMPACT LIVING 90°)

As usinagem indicadas para a sede de fechadura, são obrigatórias se a maçaneta for usado apenas de um lado.

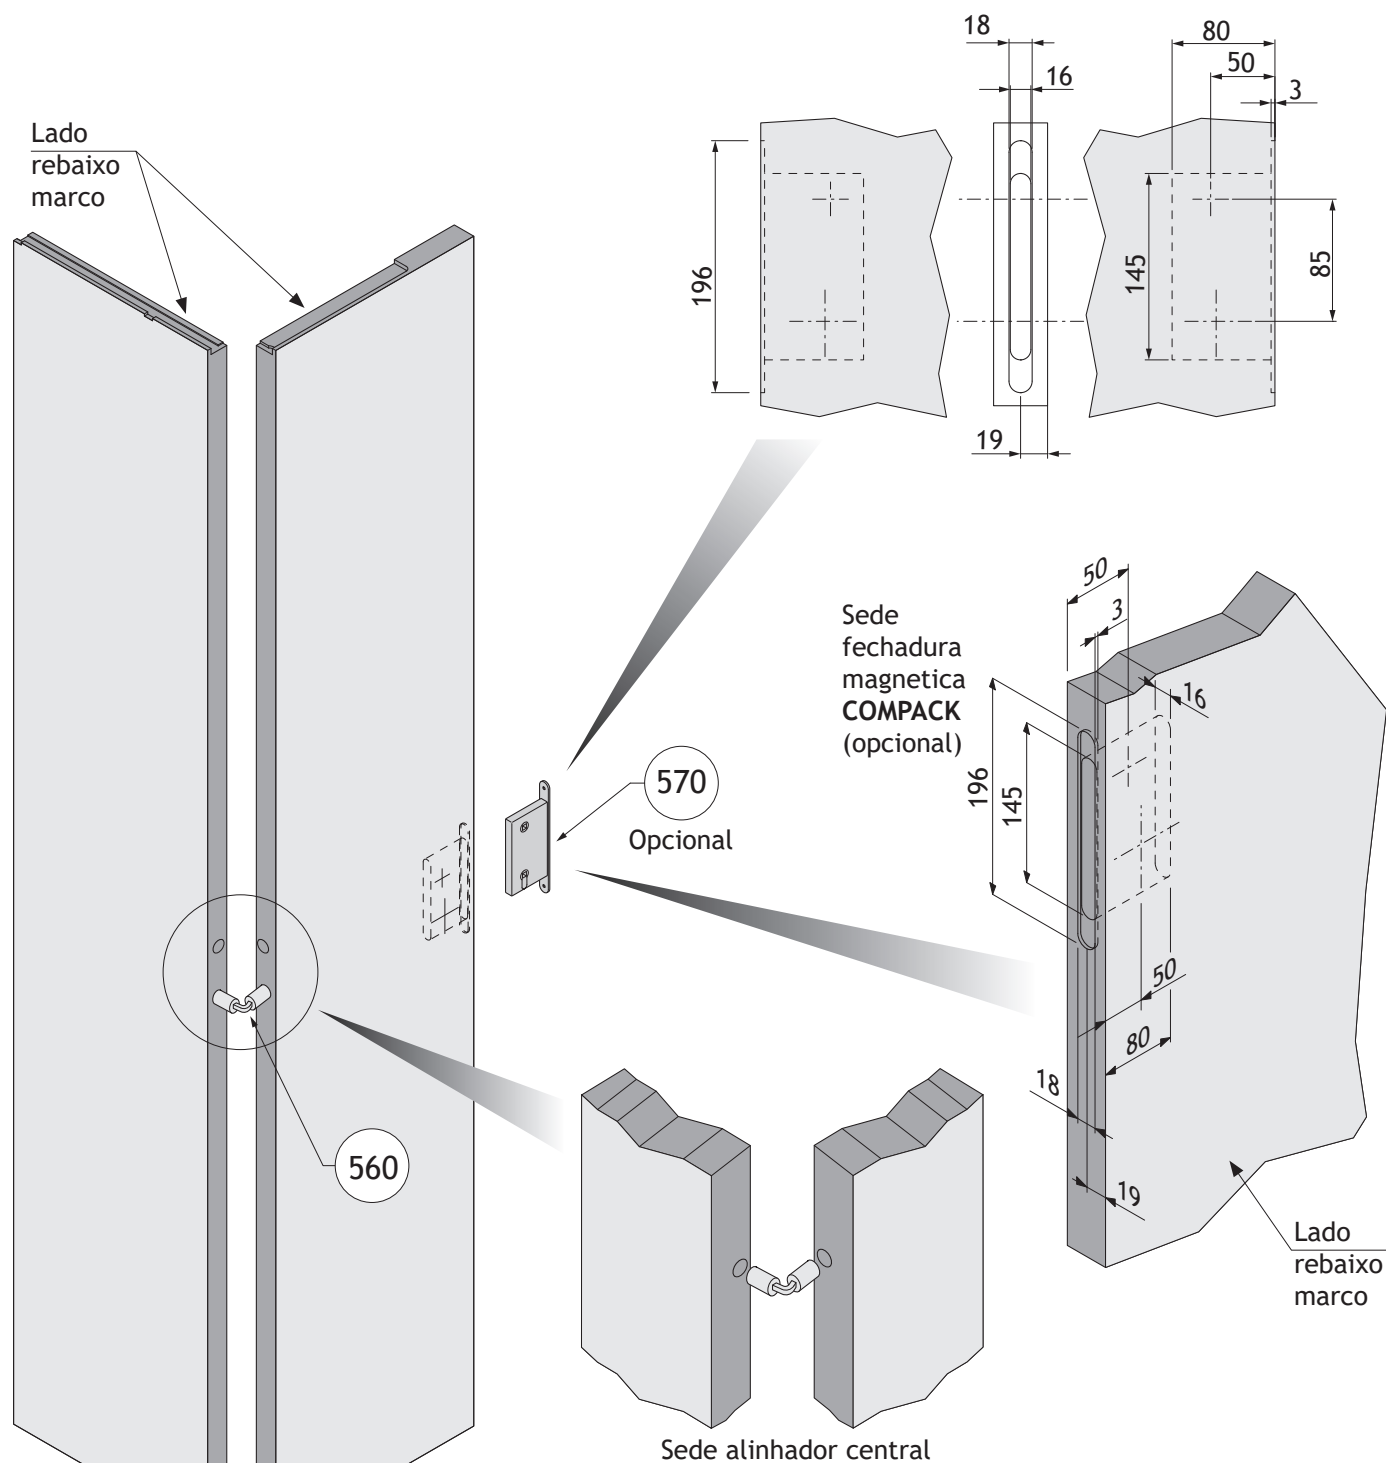

Elenco dos componentes


Ref.	Q.de	Descrição
560	1	Alinhador central entre as duas folhas
570	1	Fechadura magnética Compact Living com chapa testa e quadro especial (opcional)

5.5 Esquema furação fixação ferragem nas folhas (compatível com COMPACK LIVING 90°)

Furos para fixação da ferragem nas folhas, igual para os sistemas 180° e 90°.


Grupo ferragem F60

PRETO	INOX
802F60SX	822F60SX
802F60DX	822F60DX
902F60SX	922F60SX
902F60DX	922F60DX

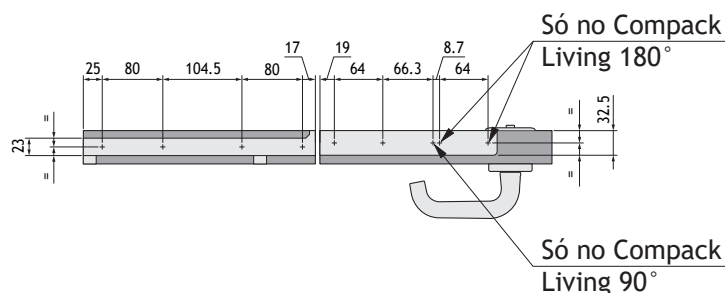


Grupo ferragem F70

PRETO	INOX
802F70SX	822F70SX
802F70DX	822F70DX
902F70SX	922F70SX
902F70DX	922F70DX

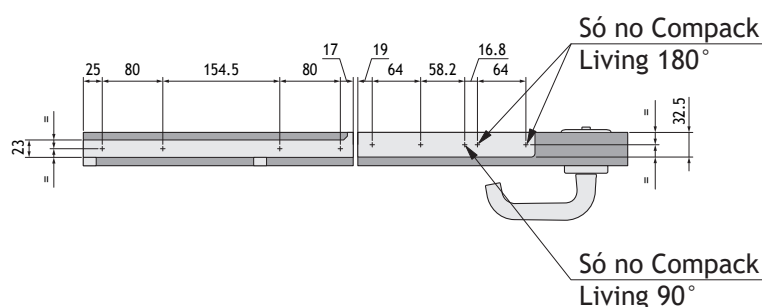


Grupo ferragem A80

PRETO	INOX
802A80SX	822A80SX
802A80DX	822A80DX
902A80SX	922A80SX
902A80DX	922A80DX

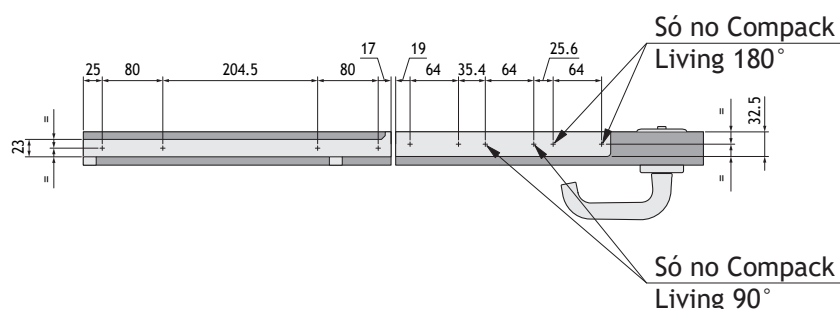


Grupo ferragem B90

PRETO	INOX
802B90SX	822B90SX
802B90DX	822B90DX
902B90SX	922B90SX
902B90DX	922B90DX

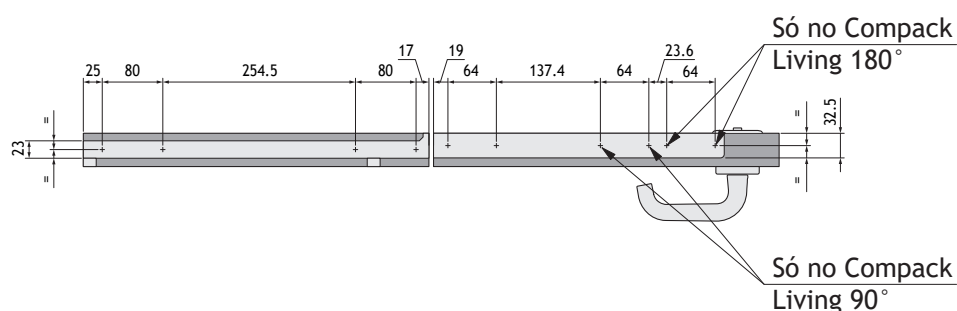


Grupo ferragem B100

PRETO	INOX
802B100SX	822B100SX
802B100DX	822B100DX
902B100SX	922B100SX
902B100DX	922B100DX

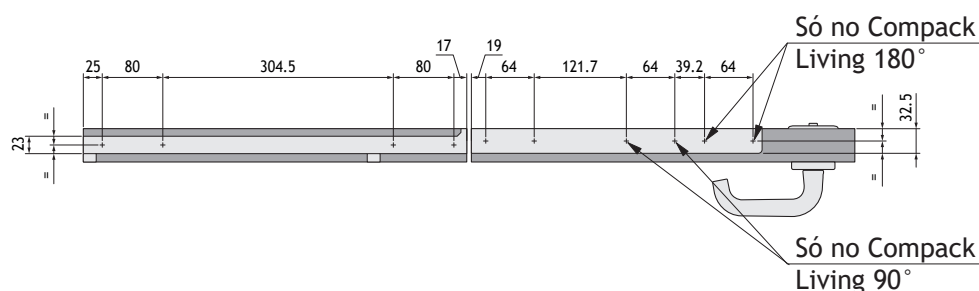

5.6 Marco lado dobradiça (compatível com COMPACT LIVING 90°)

Marco porta SX lado dobradiça (Marco porta DX vista speculare)

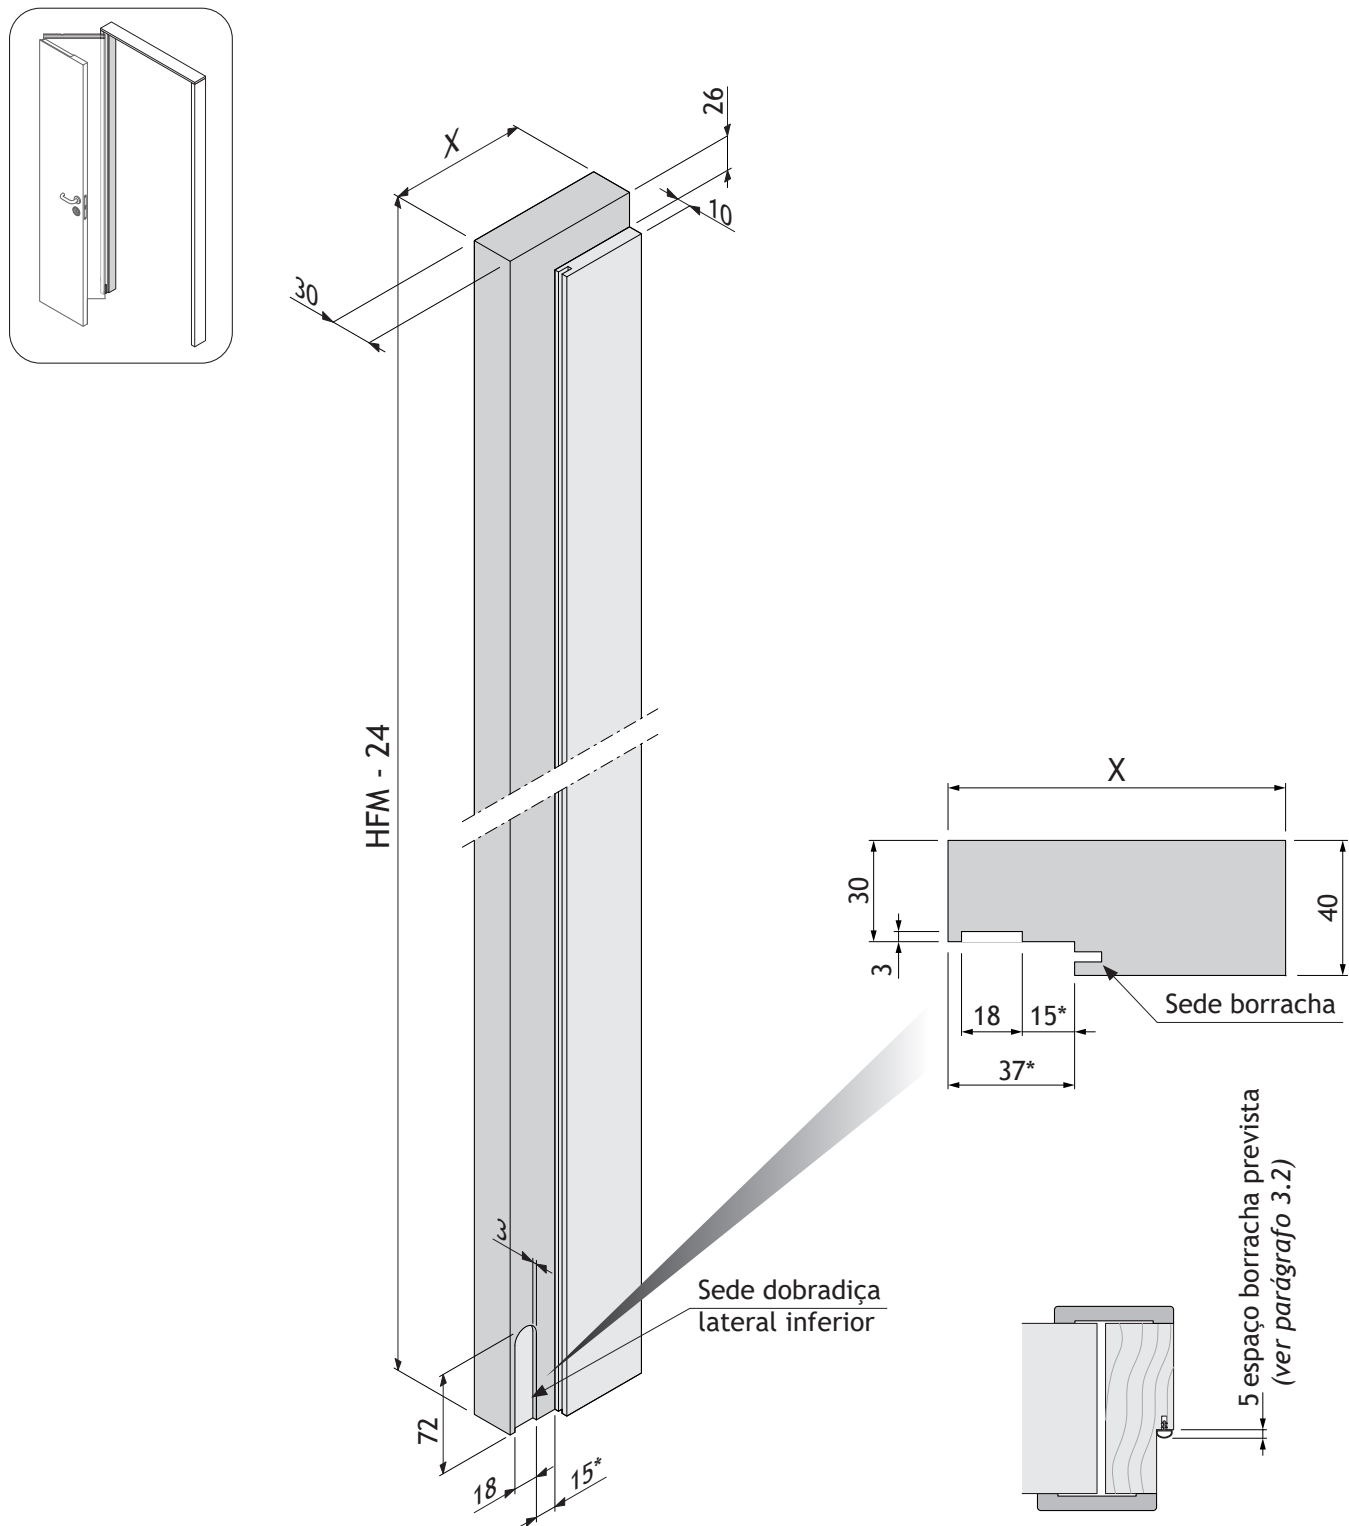


Mudando o espaço previsto para a borracha de vedação, as medidas marcadas com (*) mudam consequentemente.

X = Espessura parede

HFM = Altura vão parede

5.7 Marco lado fechadura (compatível com COMPACT LIVING 90°)

Marco porta SX lado fechadura (Marco DX vista especular)


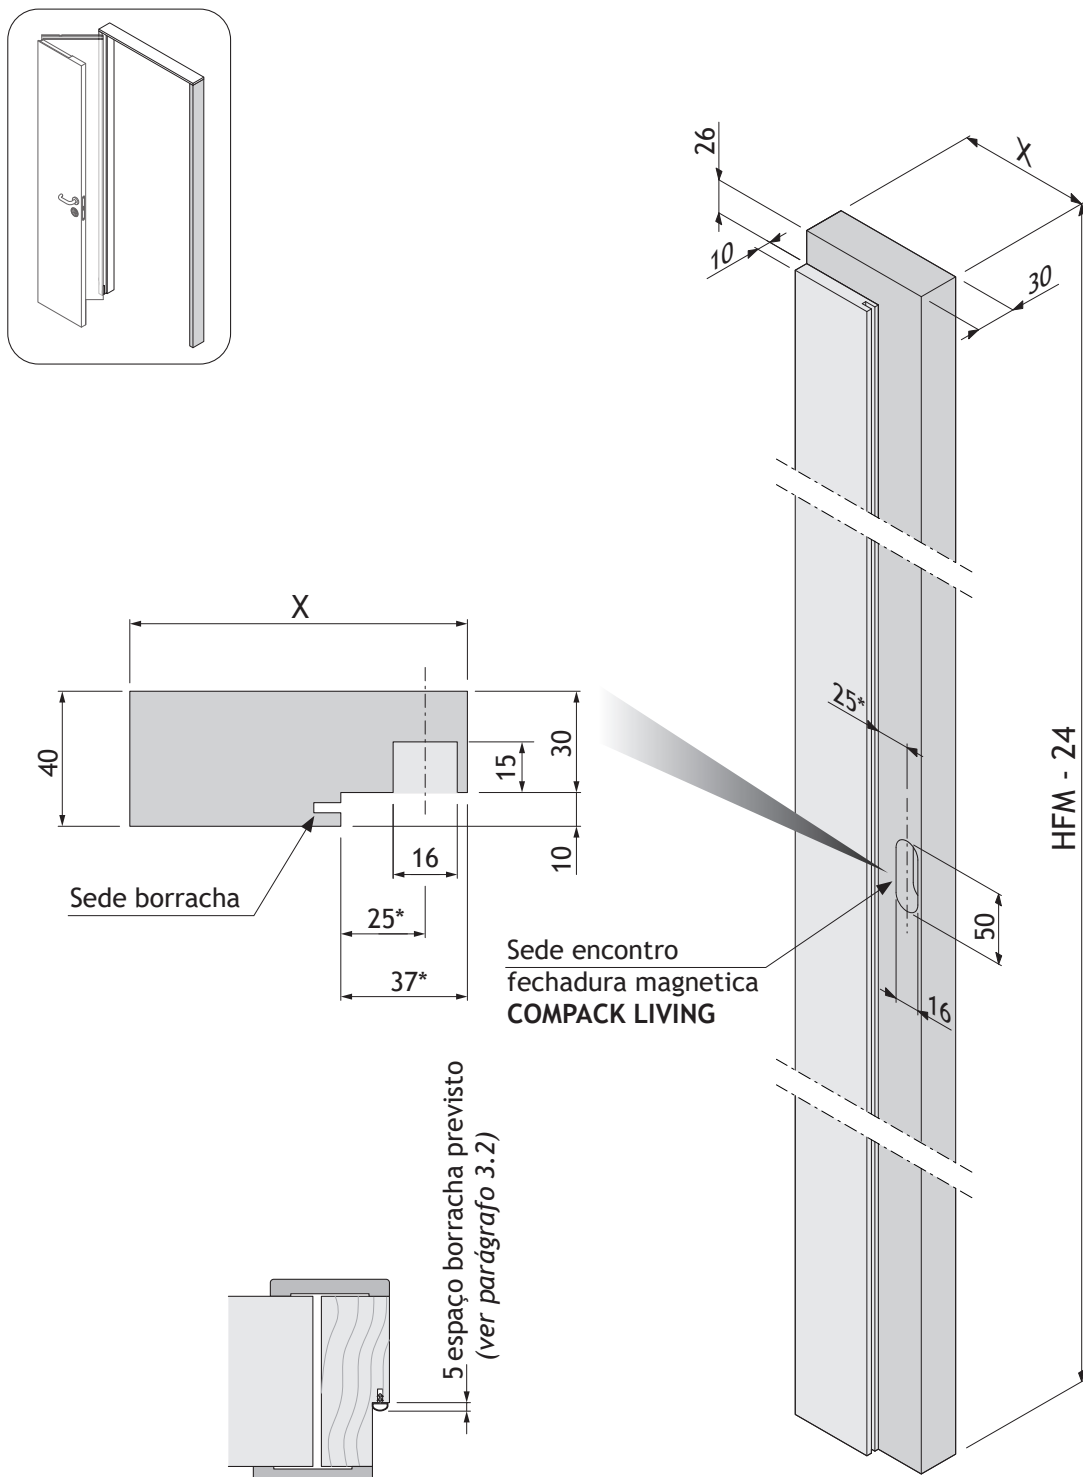


Mudando o espaço previsto para a borracha de vedação, as medidas marcadas com (*) mudam consequentemente.

X = Espessura parede

HFM = Altura vão parede

5.8 Travesso superior (compatível com COMPACT LIVING 90°)

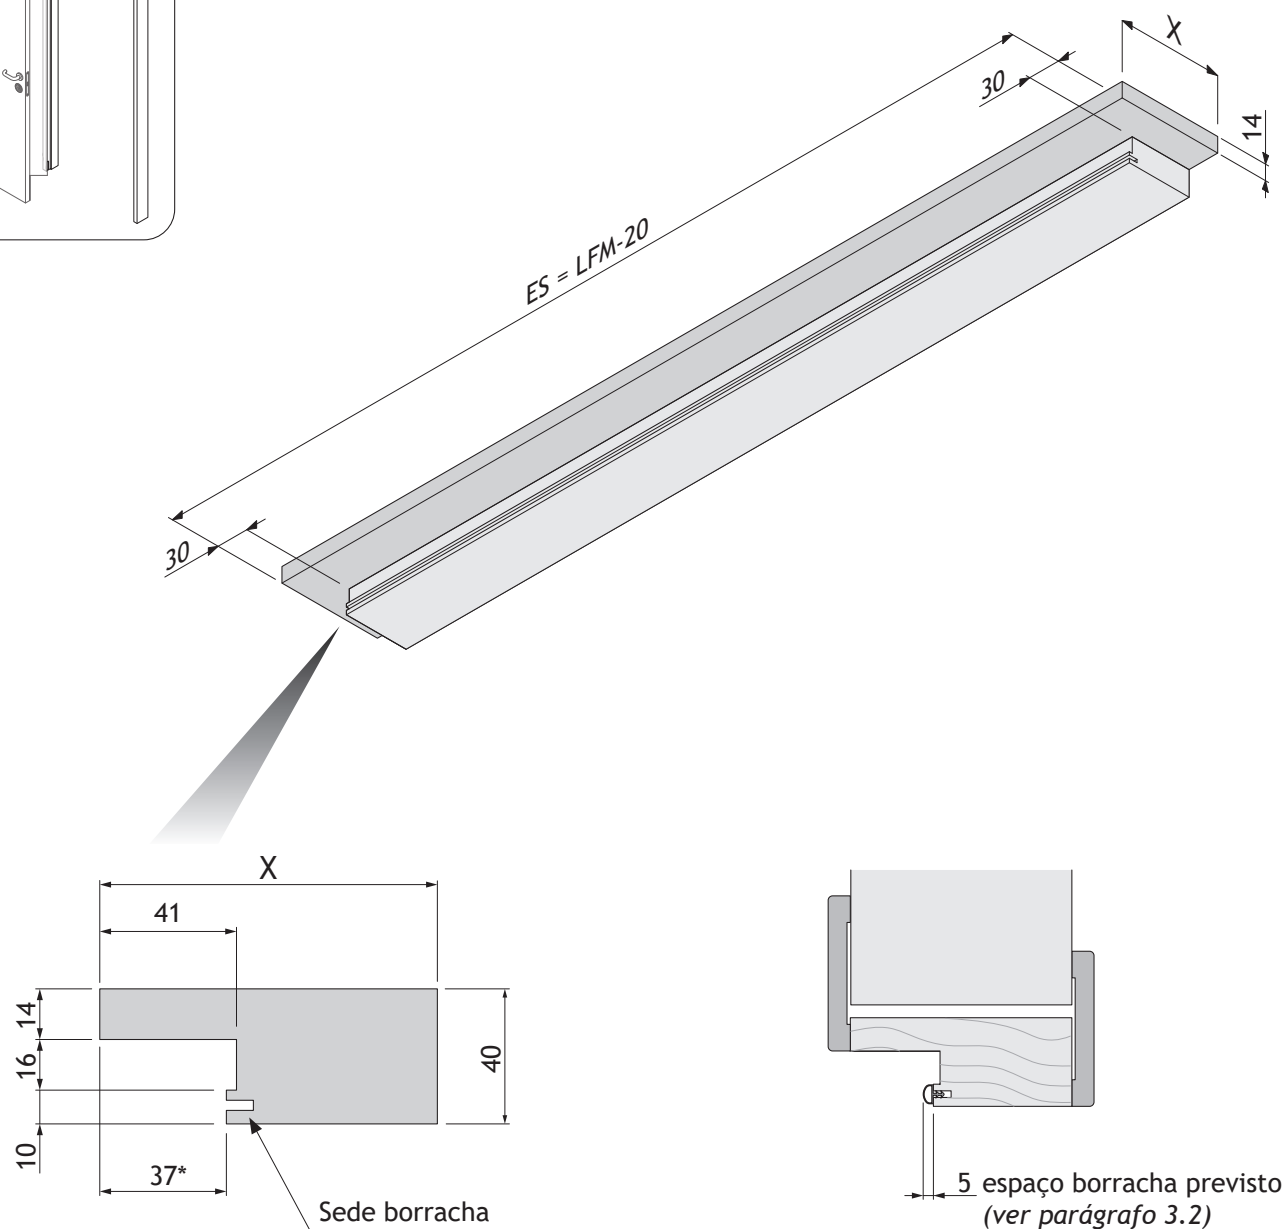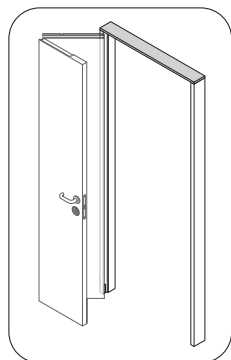


Mudando o espaço previsto para a borracha de vedação, as medidas marcadas com (*) mudam consequentemente.

- X** = Espessura parede
ES = Externo Marco (= comprimento travesso)
LFM = Largura vão parede


6. MONTAGEM

6.1 Montagem da ferragem na folha

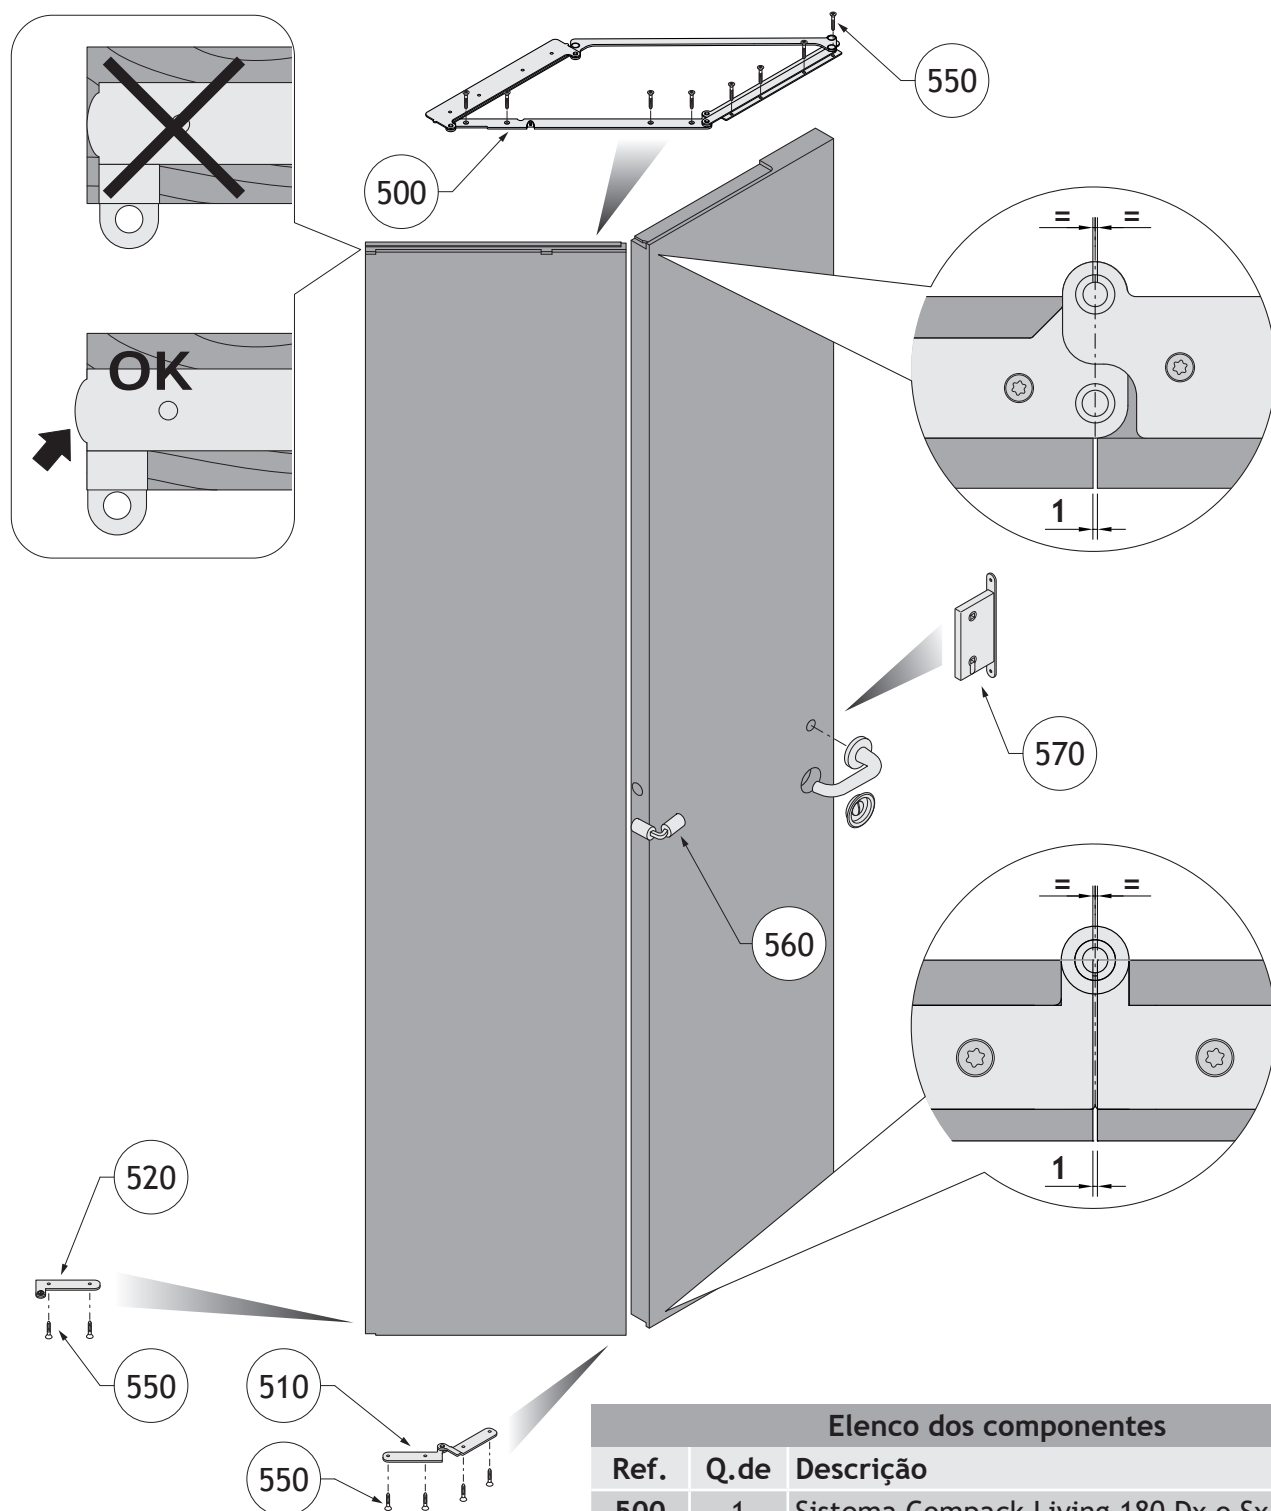


Elenco dos componentes		
Ref.	Q.de	Descrição
500	1	Sistema Compact Living 180 Dx o Sx
510	1	Dobradiça central inferior
520	1	Dobradiça lateral inferior para folha Dx ou Sx
550	14	Parafuso TSP trx ø 4x30
560	1	Alinhador central entre as duas folhas
570	1	Fechadura magnética Compact Living completa de encontro e quadro especial (opcional)

6.2 Montagem da ferragem no marco

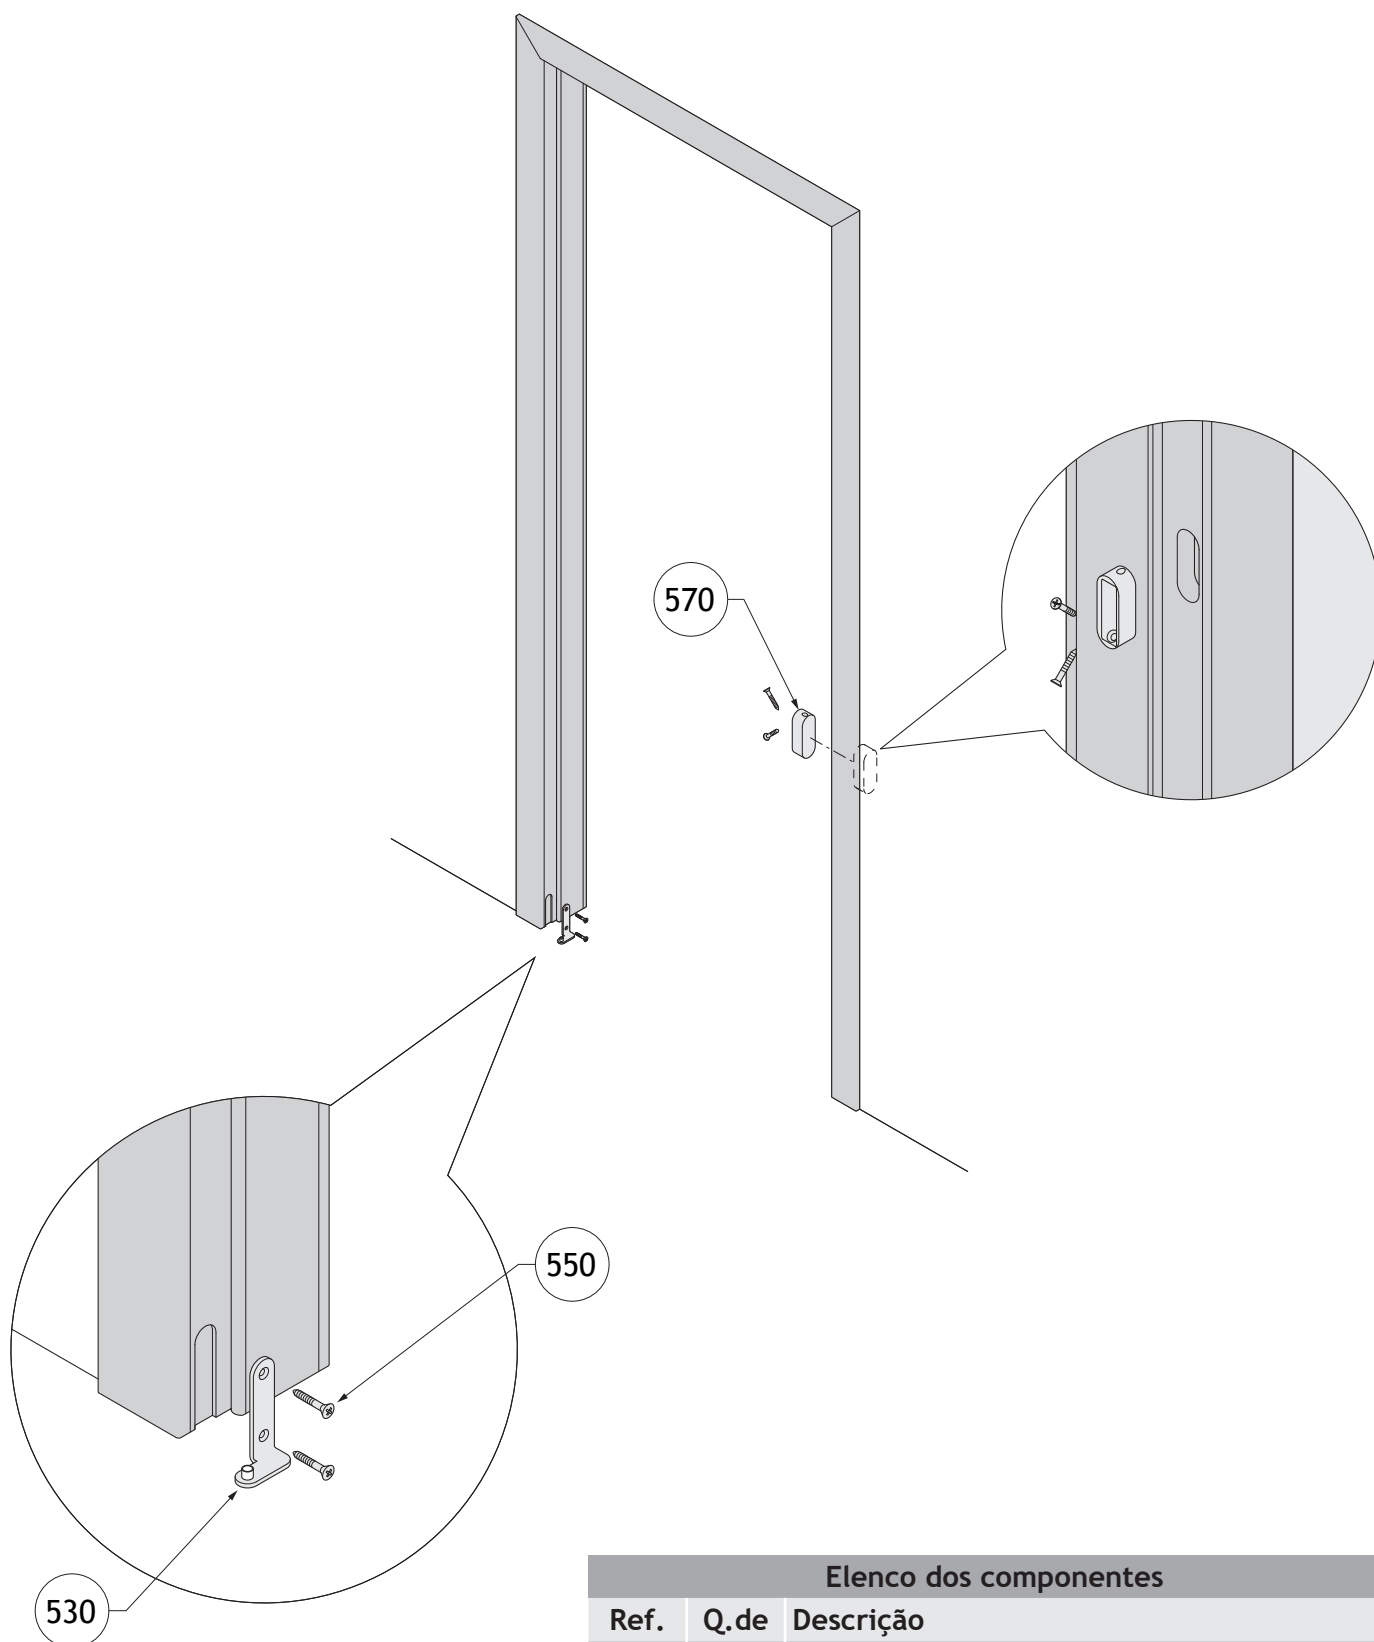**Elenco dos componentes**

Ref.	Q.de	Descrição
530	1	Dobradiça lateral inferior para marco Dx ou Sx
550	2	Parafuso TSP trx $\varnothing$ 4x30
570	1	Encontro fechadura magnética Compact (opcional)

6.3 Montagem da folha no marco

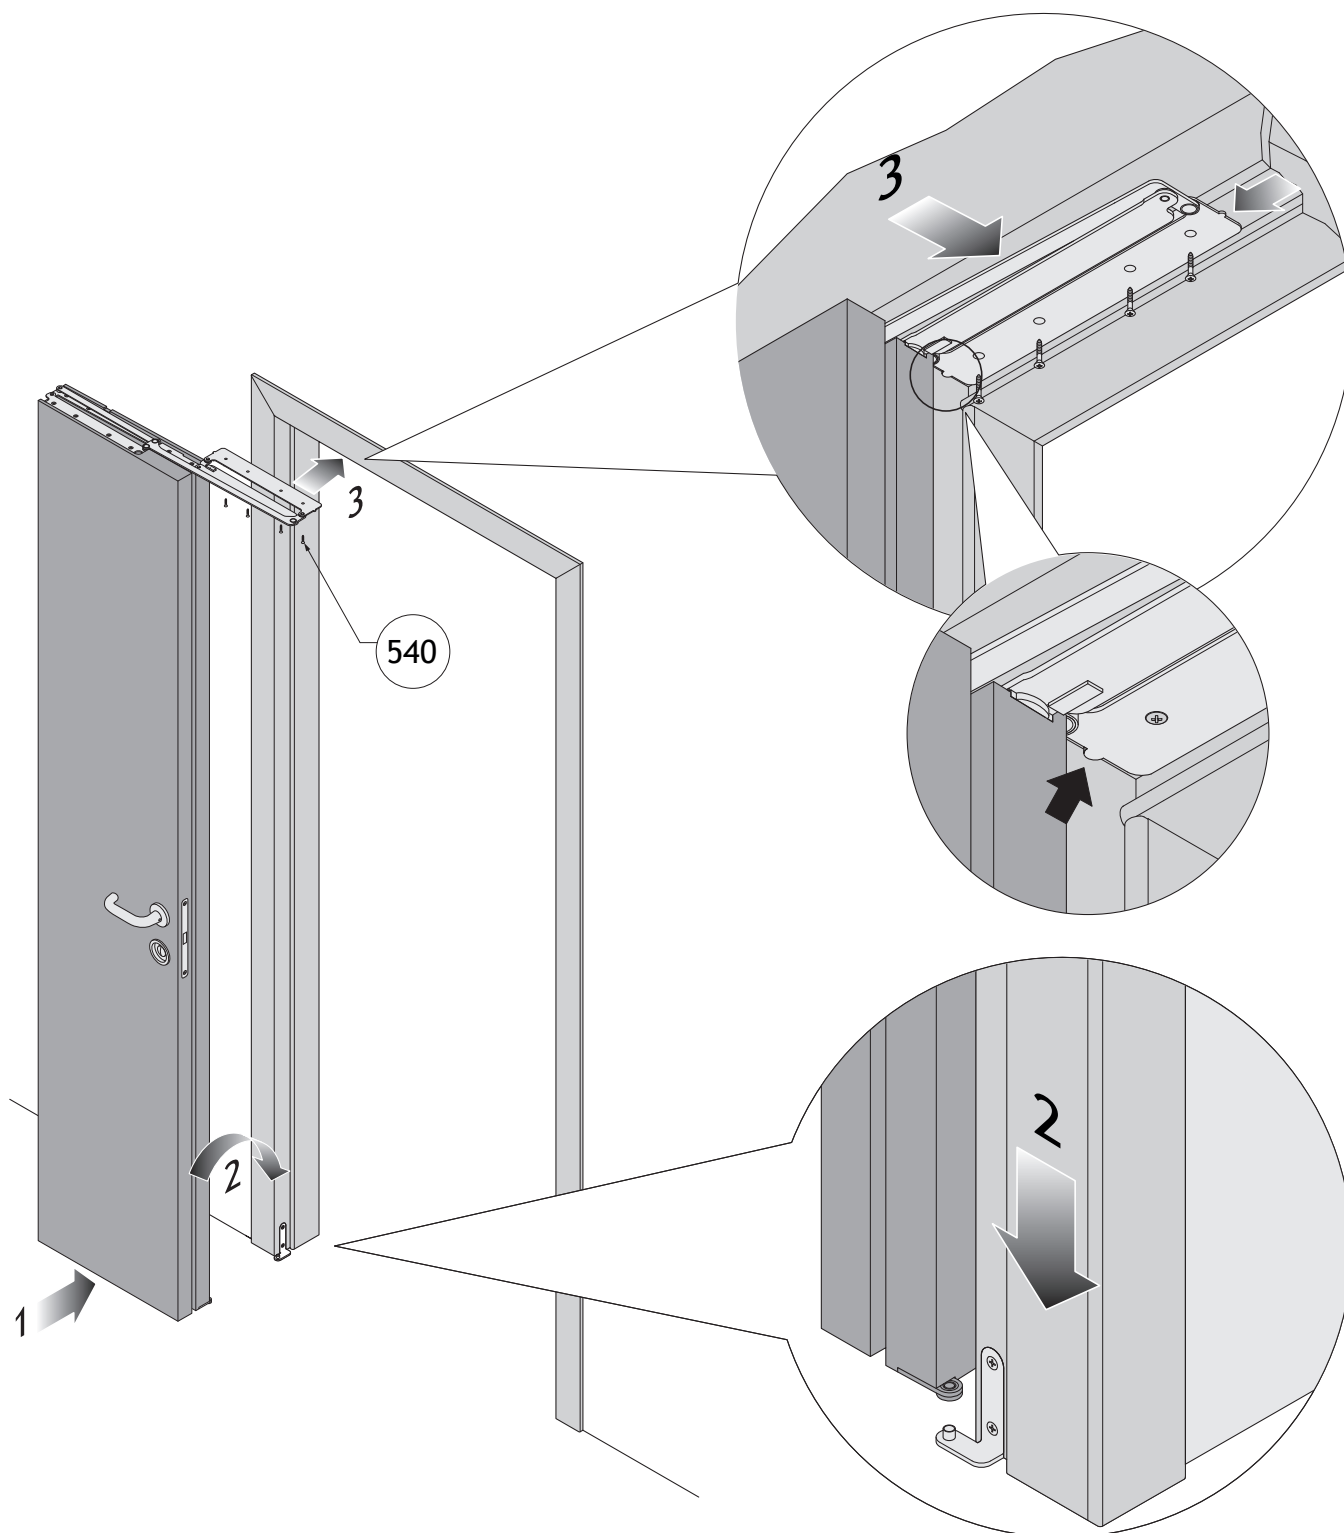

Para a montagem da folha prosseguir dessa forma:

- 1 Fechar completamente as duas folhas
- 2 Inserir a folha no pino da dobradiça inferior
- 3 posicionar a ferragem superior **perfeitamente batendo no canto** e fixa-la com os parafusos fornecidos

Elenco dos componentes		
Ref.	Q.de	Descrição
540	4	Parafuso TSP trx ø 4x20


7. FECHADURA MAGNETICA ESPECIAL COMPACT LIVING

Quando o fechamento das folhas impossibilita o utilizo de 2 maçanetas normais, é necessário utilizar a fechadura magnética especial **COMPACT**, essa permite o utilizar um puxador de concha no quadro inferior da fechadura para travar com chave ou diretamente para ativar a lingueta da fechadura. Isso tudo acontece com uma rotação de 180°.

Além disso o utilizo da especial fechadura magnética **COMPACT** permite a aplicação do puxador de concha também no quadro superior garantindo a privacidade com abertura da folha por dentro do quarto.

No sistema **COMPACT LIVING 180°** é possível usar uma fechadura normal para maçaneta dupla tradicional com limitação à **variante 3** desde que a sobre saliência da folha o permita (ver capítulo 3. **VARIANTES DE UTILIZAÇÃO**).


Com a fechadura **COMPACT** o puxador de concha montado no quadro inferior trabalha da seguinte forma:

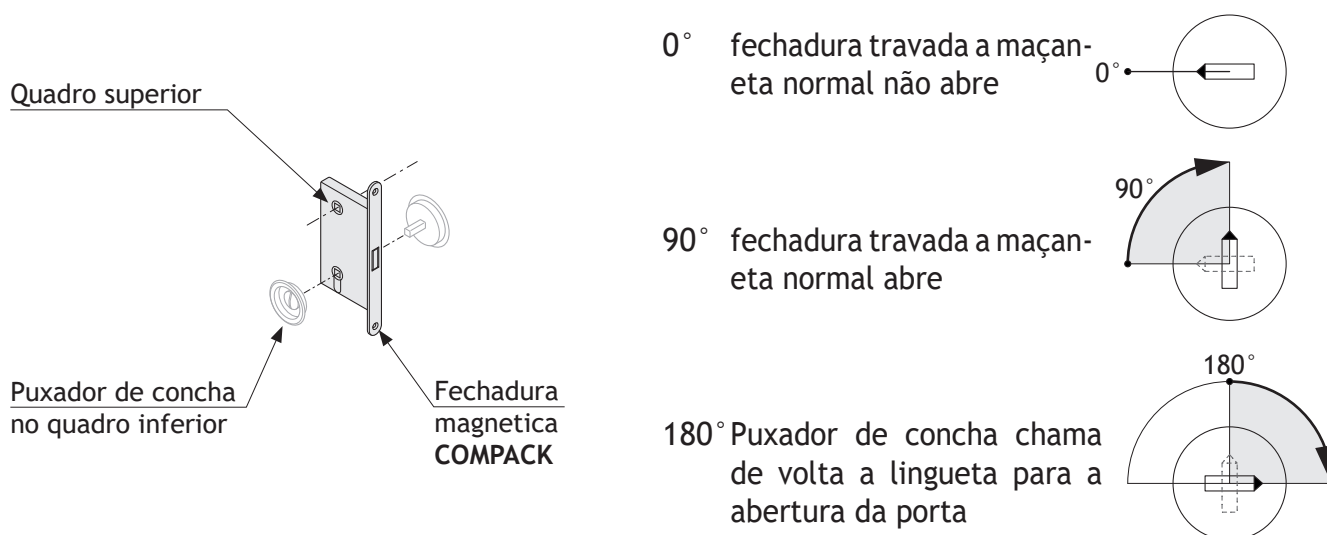


Puxador de concha no quadro superior.

Para garantir a privacidade com abertura da folha no lado interno do quarto.

Para juntar a maçaneta com o puxador de concha, utilizar o quadro especial presente na embalagem da fechadura

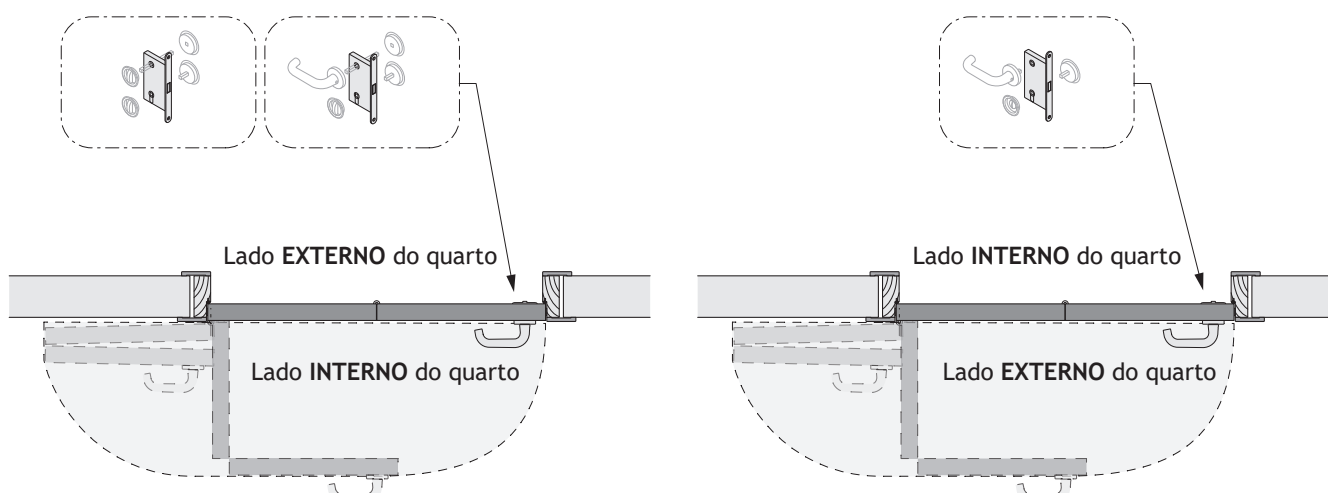

7.1 Exemplo de utilizo da fechadura especial COMPACK LIVING

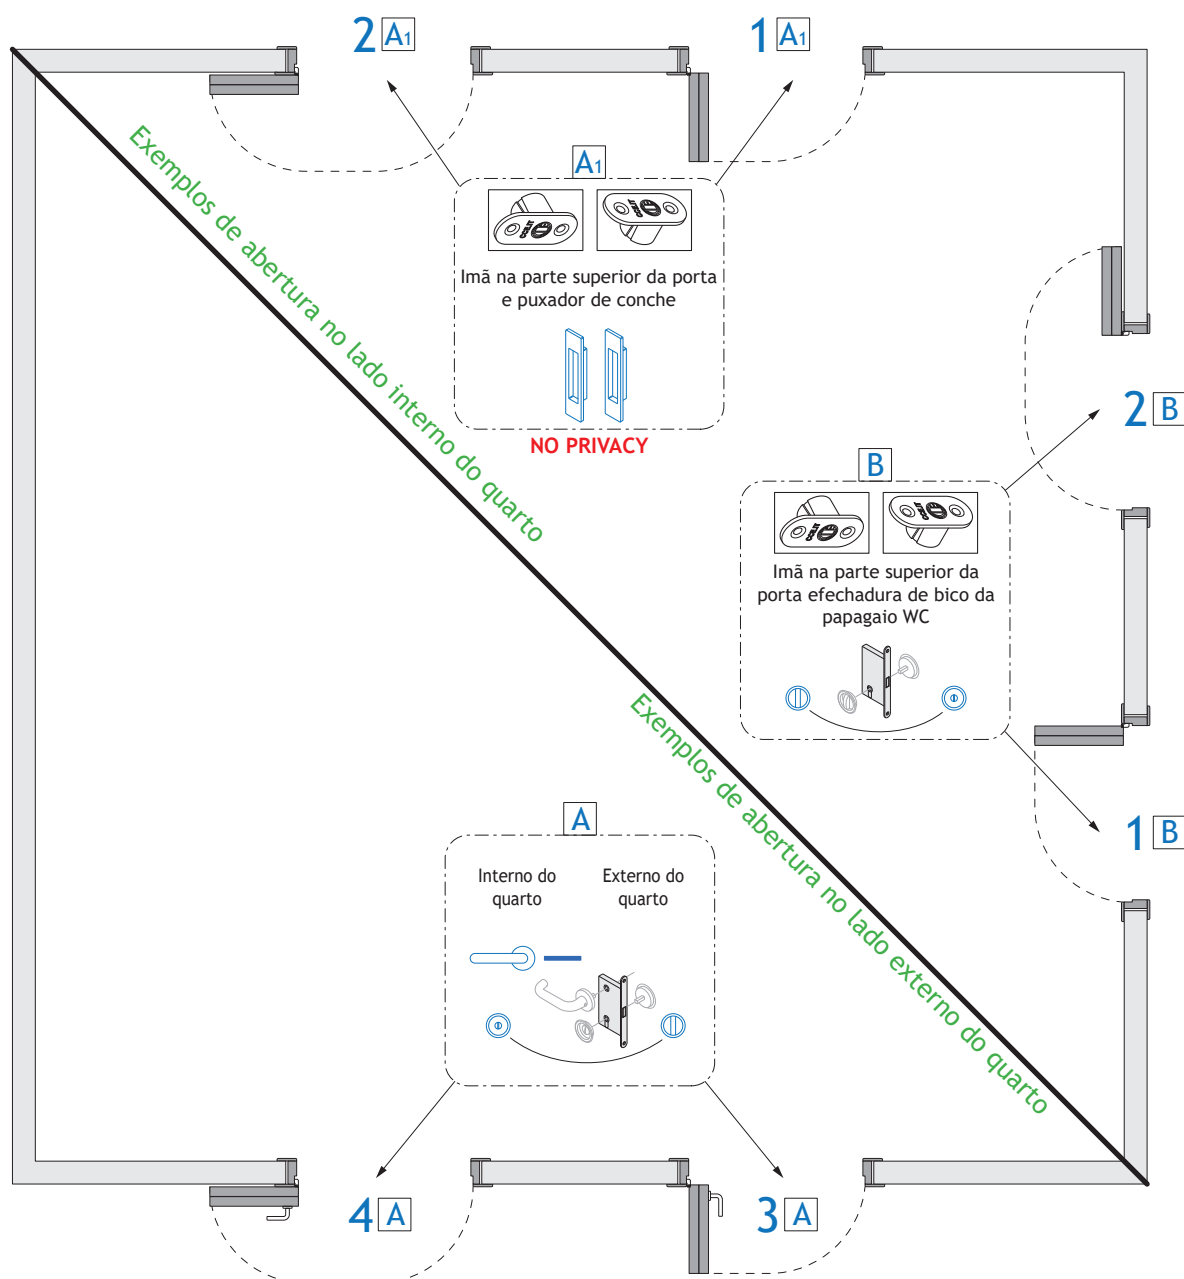

- Maçaneta normal
- Puxador com trava
- Verso do puxador com trava
- Quadro a expansão especial

- 1** Sistema COMPACK LIVING 90°
Com abertura por dentro do quarto
- 2** Sistema COMPACK LIVING 180°
Com abertura por dentro do quarto
- 3** Sistema COMPACK LIVING 90°
Com abertura por fora do quarto
- 4** Sistema COMPACK LIVING 180°
Com abertura por fora do quarto

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.



Distribuído por
Eclisse Brasil Ltda.
+55 27 3369 6200
www.eclisse.com.br | contato@eclisse.com.br