
## SISTEMA PARA DRYWALL

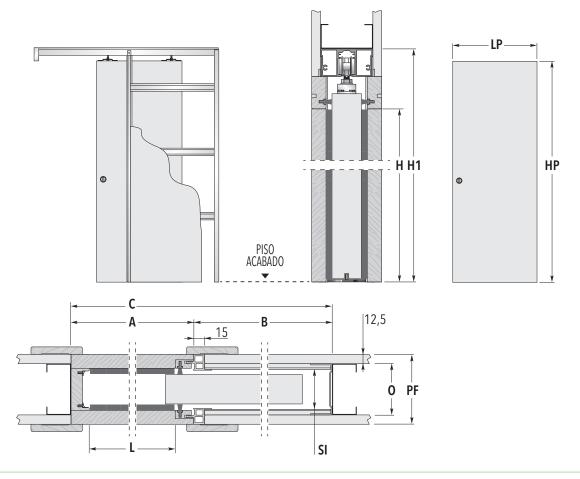

#### SISTEMA PARA DRYWALL 95\*

MEDIDA NOMINAL (1)	LARGURA DE PASSAGEM	DIMENSÃO DO VÃO			FOLHA	
	<b>L</b> (2)	C x H1	Α	В	LP	HP
600 x 2100	575	1240 x 2172	625	615	600/620	2100
700 x 2100	675	1440 x 2172	725	715	700/720	2100
800 x 2100	775	1640 x 2172	825	815	800/820	2100
900 x 2100	875	1840 x 2172	925	915	900/920	2100

PAREDE ACABADA= <b>PF</b>	PERFIL DRYWALL= O	ESPAÇO INTERNO= <b>SI</b>
95 →	70	52

Dimensões expressas em mm

## **MEDIDAS ESPECIAIS**

Sob encomenda podem ser fornecidos sistemas com medida máxima da folha 2000 x 3000 mm, entrega até 120 dias.

Para mais informações consulte o nosso departamento técnico.

#### **NOTAS**

- A medida nominal identifica o tamanho da porta que deverá ser instalada.
- Medida obtida embutindo totalmente a folha e utilizando os batentes ECLISSE.
- Usando o acessório auto-fechamento a abertura reduz 10 mm.
- Sistema com seção interna de 52 mm, aceita porta com espessura máx. 40 mm (incluindo eventuais molduras).
- Fabricado em alumínio estrusado no Brasil.
- A folha utilizada pode ser de madeira, vidro ou outros materiais desde que o tamanho seja compatível com as medidas do sistema e tipo de fixação (presilhas).
- O sistema vem completo com todos os componentes necessários para instalar uma folha de madeira, para folhas de vidro deverá ser adquirida a presilha para vidro.
- Garantia 12 anos
- Fabricado en alumínio

# **ACESSÓRIOS**

- ► Auto-fechamento
- Presilha para vidro
- Presilha com pinça para vidro
- ▶ Rallenty soft Z 50 kg

